


Anschluss Boden

MIABK 600 F

EAN: 4013339907922

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

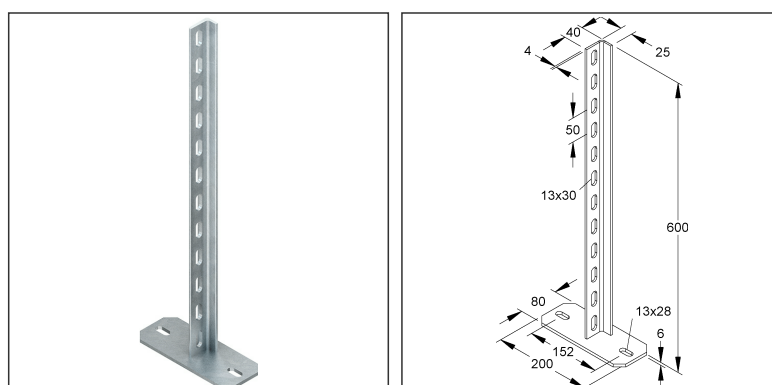

Artikelbeschreibung

Anschluss Boden, Höhe 600 mm, Befestigung mit Kupplung, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,830 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	183 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	606 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	80,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelschutzrohr-System

MIABK 600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	80,00 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	606 mm
Bruttogewicht	1,83 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschluss Boden, durchgehend gelochtes L-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, für den Bodenanschluss der Kabelschutzrohre mittels Kupplung MIK... und MIKG....
Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 30... / MI 60...,
Maschineninstallationsrohr MIG 60... und
Installationsrohr-Anschluss MIA 60...
Abmessungen (ca. Maße)
Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm
Befestigungslochung : 13 x 28 mm
mittiger Abstand : 152 mm
L-Profil : 40 x 25 mm
Materialstärke t : 4 mm
Profillochung, einreihig : 13 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Gesamthöhe H : 606 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : MIABK 600 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73079210