


Deckel für Bogen 90°, rutsicher R10 gemäß DIN EN 16165
 mit vollflächig erhabener Riffelung sowie vormontierten Drehriegelverschlüssen

RESDVRS 400-2.0 S

EAN: 4013339133185
 bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

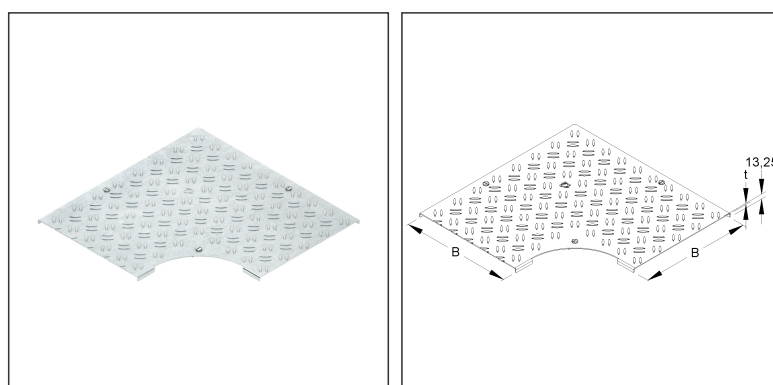

Artikelbeschreibung

Deckel für Bogen 90° für KR, rutsicher, Breite 405 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,299 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	530 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	597,50 mm
Tiefe / Länge	597,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESDVRS 400-2.0 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	598 mm	Breite	598 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	5,3 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
130 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Mindestmenge	130,00 St.	Höchstmenge	130,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel, rutschsicher R10 gemäß DIN EN 16165, schwere Ausführung, mit vollflächig erhabener Riffelung und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für den Bogen 90° der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennstege RTSKQ... AL, RTSQF... und RW...-...)! Verwendung für : Bogen 90° RESS ... Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 405 mm Materialstärke t gesamt : 3,25 mm Die Materialstärke setzt sich aus 2 mm Stahlblech und 1,25 mm Riffelhöhe zusammen. Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 NIEDAX Modell-Nr. : RESDVRS 400-2.0 S EP Material_____ EP Lohn_____ Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059