

Deckel für Bogen 90°, rutsicher R10 gemäß DIN EN 16165


mit vollflächig erhabener Riffelung sowie vormontierten Drehriegelverschlüssen

RESDVRS 600-2.0 S

EAN: 4013339133208

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

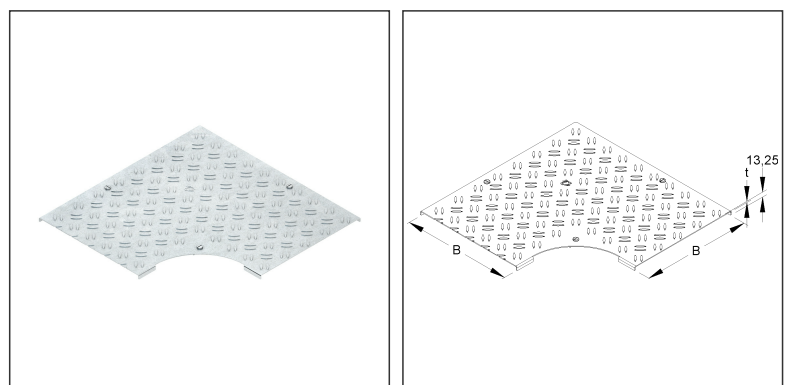

Artikelbeschreibung

Deckel für Bogen 90° für KR, rutsicher, Breite 605 mm, t=3,25 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,743 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	974 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	797,50 mm
Tiefe / Länge	797,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESDVRS 600-2.0 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	798 mm	Breite	798 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	9,74 kg	Volumen	0,010 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel, rutschsicher R10 gemäß DIN EN 16165, schwere Ausführung, mit vollflächig erhabener Riffelung und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für den Bogen 90° der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennstege RTSKQ... AL, RTSQF... und RW...-...)!
Verwendung für : Bogen 90° RESS ...
Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 605 mm
Materialstärke t gesamt : 3,25 mm
Die Materialstärke setzt sich aus 2 mm Stahlblech und 1,25 mm Riffelhöhe zusammen.
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RESDVRS 600-2.0 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059