

Deckel für Anbau T-Stück, rutsicher R10 gemäß DIN EN 16165


mit vollflächig erhabener Riffelung sowie vormontierten Drehriegelverschlüssen

RTADVRS 200-2.0 S

EAN: 4013339133109

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

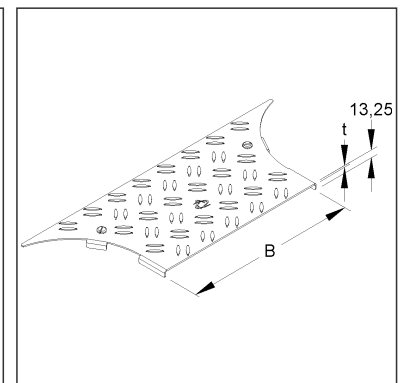

Artikelbeschreibung

Deckel für Anbau T-Stück für KR, rutsicher, Breite 205 mm, t=3,25mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	788 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	79 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTADVRS 200-2.0 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	193,00 mm
Tiefe / Länge	410 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	410 mm	Breite	193,00 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	0,79 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
750 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Mindestmenge	750,00 St.	Höchstmenge	750,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel rutschsicher R10 gemäß DIN EN 16165, schwere Ausführung, mit vollflächig erhabener Riffelung und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für das Anbau T-Stück der begehbaren Kabelrinnen. Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennstege RTSKQ... AL, RTSQF... und RW...-...)!
Verwendung für : Anbau T-Stück RTAS ...
Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 205 mm
Materialstärke t gesamt : 3,25 mm
Die Materialstärke setzt sich aus 2 mm Stahlblech und 1,25 mm Riffelhöhe zusammen.
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RTADVRS 200-2.0 S
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059