

Stoßstellenverbinder

schraublos, horizontal

ULIH 150 E4



EAN: 4013339960224

bevorzugte VPE: 1 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

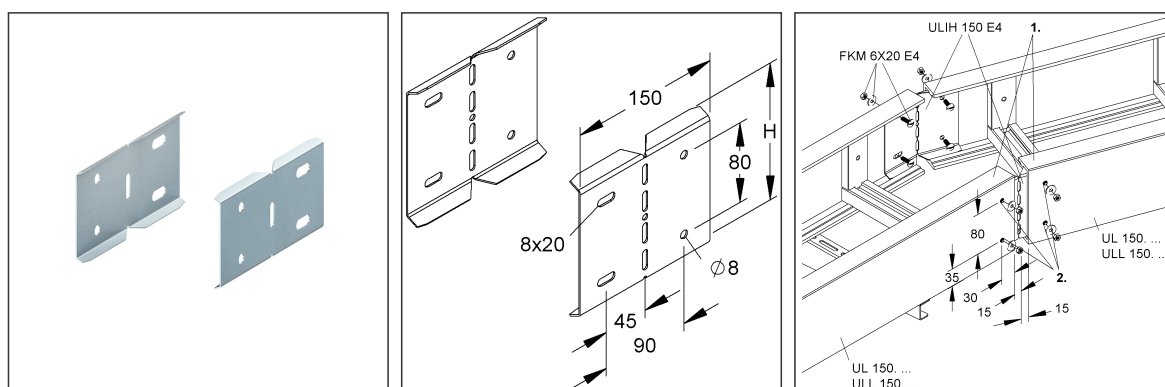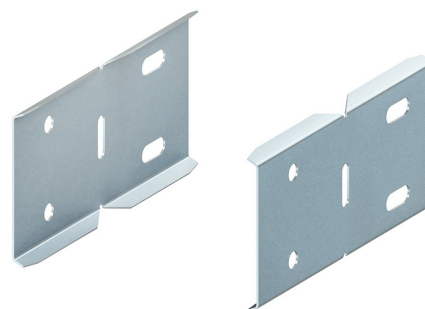

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, Höhe 138 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4404, AISI 316L

Inkl. Zubehör

8 FKM 6X20 E4

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	270 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	27 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULIH 150 E4

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	137,00 mm
Breite	16,00 mm
Tiefe / Länge	150,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	150,00 mm	Breite	89,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,27 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, horizontal, schraublos, für horizontale Richtungsänderungen und eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleiter und deren Formstücke.

Bei der Montage der Kabelleiter ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Langlöcher der Verbinder auf der Seite der Stoßstelle angeordnet werden, auf der sich der Ausleger befindet. Als Montagehilfe dient die Montagezange ULP 100. Die Verbinderlochungen ermöglichen eine dauerhafte Befestigung und stellen sicher, dass sich das Material ausdehnen kann. Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, sind bei hoher Belastung 4 Schrauben FKM 6X20 E4 je Verbinder anzubringen.

Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 150...

GFK-Kabelleiter ULL 150...

sowie deren Formstücke

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x L : 138 x 150 mm

Materialstärke t : 1,5 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 8 mm und 8x20 mm

mittiger Abstand : 45 mm

Reihenabstand : 80 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

NIEDAX Modell-Nr. : ULIH 150 E4

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098