

Eckanbaustück



mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit eingienietetem Auflageblech

WAER 105 F

EAN: 4013339950188

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

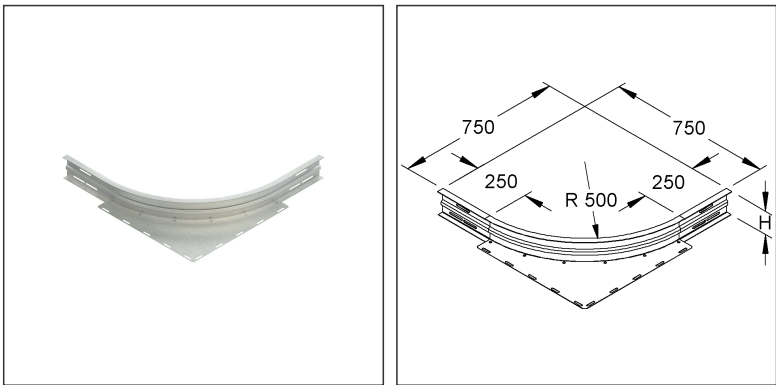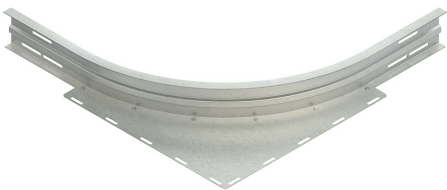

Artikelbeschreibung

Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.

Beschreibung

Anzahl

FLM 8X13 F

Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter

10 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 105 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,527 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	453 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	106,50 mm
Breite	824 mm
Tiefe / Länge	824 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	824 mm	Breite	824 mm	Höhe	107,00 mm
Bruttogewicht	4,53 kg	Volumen	0,072 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Eckanbaustück, mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingienietetem Auflageblech, zur kostengünstigen Herstellung von 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil zur Kombination unterschiedlicher Breiten und Abgänge und zur flexibleren Gestaltung der Trassenwege bei der Montage vor Ort, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Der Formstückradius ist so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 105...

Weitspannkabelrinne WRU 105...

Weitspannkabelleiter WSL 105...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H : 106,5 mm

Abmessungen außen : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WAER 105 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059