

Eckanbaustück



mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit eingietetem Auflageblech

WAER 150 F

EAN: 4013339950195

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

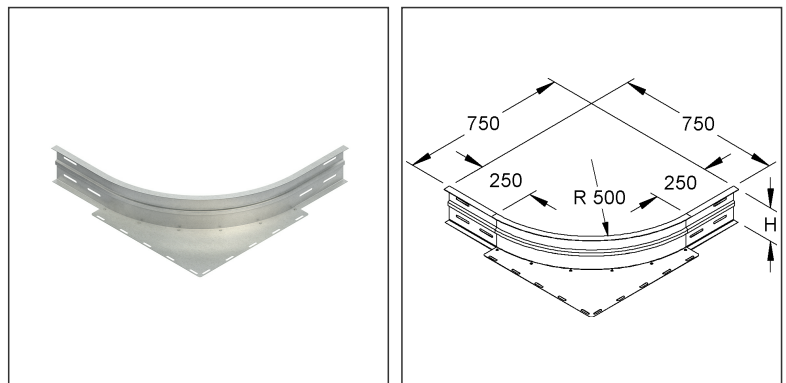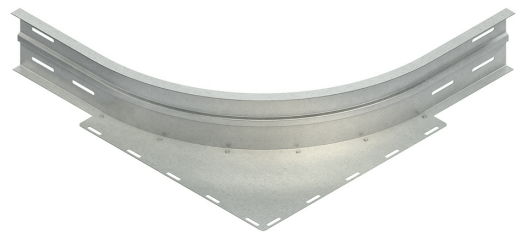

Artikelbeschreibung

Eckanbaustück, Höhe 151,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 150 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,820 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	482 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	151,50 mm
Breite	824 mm
Tiefe / Länge	824 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	824 mm	Breite	824 mm	Höhe	152,00 mm
Bruttogewicht	4,82 kg	Volumen	0,103 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Eckanbaustück, mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingenetetem Auflageblech, zur kostengünstigen Herstellung von 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil zur Kombination unterschiedlicher Breiten und Abgänge und zur flexibleren Gestaltung der Trassenwege bei der Montage vor Ort, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Der Formstückradius ist so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 150...

Weitspannkabelrinne WRU 150...

Weitspannkabelrinne WRLM 150...

Weitspannkabelleiter WSL 150...

Weitspannkabelleiter WSLM 150...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H : 151,5 mm

Abmessungen außen : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WAER 150 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 150 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059