

Eckanbaustück



mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit eingietetem Auflageblech

WAER 200

EAN: 4013339949274

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

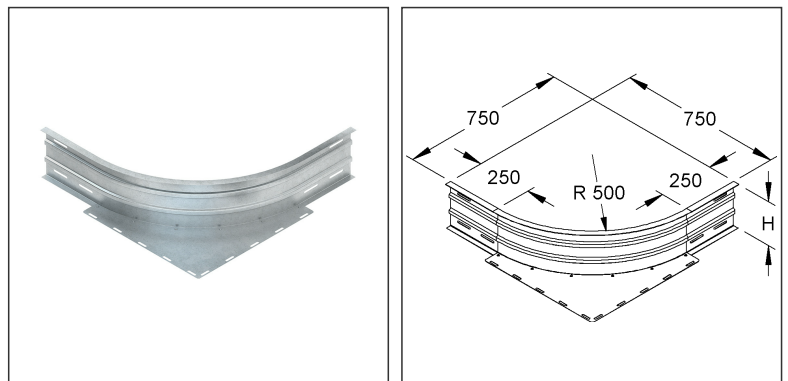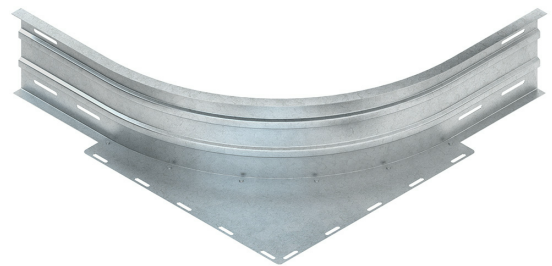

Artikelbeschreibung

Eckanbaustück, Höhe 201,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,283 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	528 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	204 mm
Breite	824 mm
Tiefe / Länge	824 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	824 mm	Breite	824 mm	Höhe	205 mm
Bruttogewicht	5,28 kg	Volumen	0,139 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Eckanbaustück, mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingietetem Auflageblech, zur kostengünstigen Herstellung von 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil zur Kombination unterschiedlicher Breiten und Abgänge und zur flexibleren Gestaltung der Trassenwege bei der Montage vor Ort, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Der Formstückradius ist so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 200...

Weitspannkabelrinne WRU 200...

Weitspannkabelleiter WSL 200...

Weitspannkabelleiter WSLSN 200...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H : 201,5 mm

Abmessungen außen : 750 mm

Inneholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : WAER 200

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059