
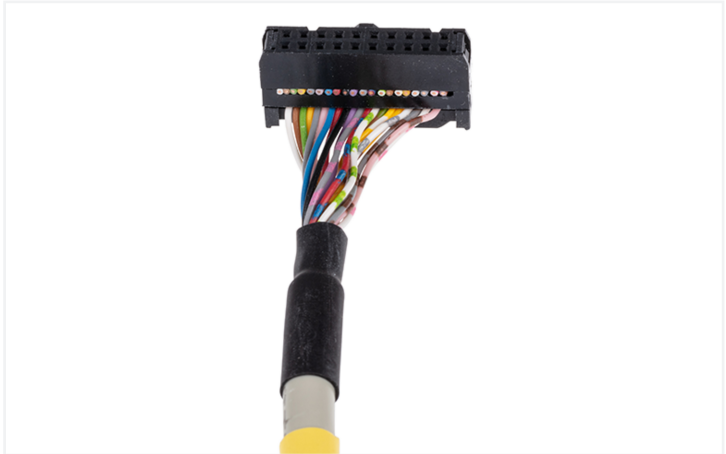


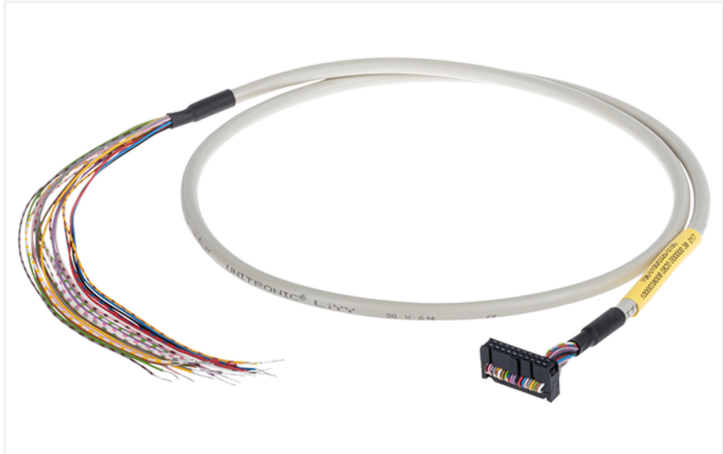

Farbcode gem. DIN VDE 47100		20-poliger Flachbandkabel: Steckverbinder
		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16
weiß-grau		17
grau-braun		18
weiß-pink		19
pink-braun		20

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

1 A

Kompatibilität

Omron

Omron CJ1W

CJ1W-ID211
CJ1W-IDP01
CJ1W-INT01
CJ1W-OD212



Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
		Polzahl 1	20
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Geometrische Daten

Leitungslänge	1 m
---------------	-----

Werkstoffdaten

Gewicht	109 g
---------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C
-------------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143372770
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------



Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/320-100	