

LUXORliving R718

Artikel-Nr.: 4800480



Smart Home
Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- Einzelraum-Temperaturregler LUXORliving
- Einstellbereich 5 - 30°C
- Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke
- Integrierte 4-fach Tasterschnittstelle
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




Technische Daten

LUXORliving R718	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, <12 mA
Montageart	Wandaufbau
Anzeige	LED
Schnittstellenverlängerung max.	30 m
Umgebungstemperatur	5°C ... 40°C
Messbereich Temperatur	-5°C ... 45°C

LUXORliving R718	
Einstellbereich Temperatur	5°C ... 30°C
Kontaktspannung	5 V Intern bereitgestellt
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

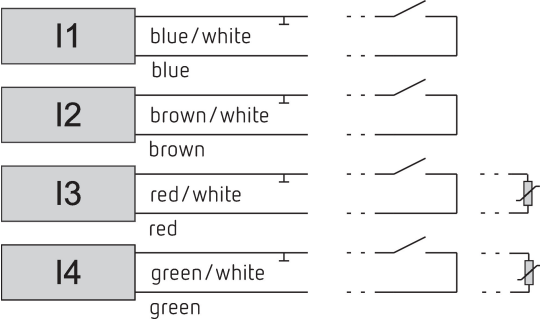

LUXORliving R718

Artikel-Nr.: 4800480

theben

Maßzeichnungen

