




DACHENTLÜFTUNG DVE 300

ROOF VENT DVE 300

Eine Dachentlüftung unterstützt die Strömung der warmen Luft von unten nach oben und vermeidet Wärmestau im oberen Bereich. Hier sorgt die Dachentlüftung DVE 300 (ohne Lüfter) für eine natürliche Ventilation. Sie wird eingesetzt, wenn keine besonderen Anforderungen an die Schutzart gestellt werden. Die Dachentlüftung wird oft in Kombination mit Filterlüfter verwendet (idealerweise Filterlüfter aus der Serie LV 300).

A roof ventilation supports the flow of warm air from bottom to top and avoids heat accumulation in the upper area. Here, the DVE 300 roof vent (without fan) ensures natural ventilation. It is used when there are no special requirements for the degree of protection. The roof vent is often used in combination with filter fans (ideally filter fans from the LV 300 series).

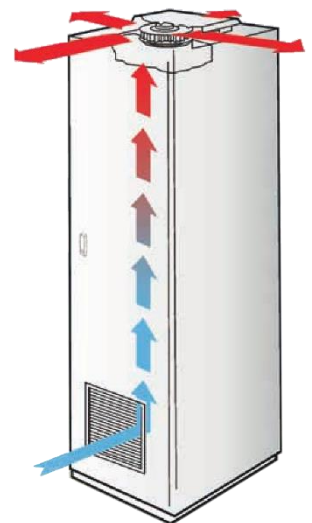

ANWENDUNG

- Schaltschrankentlüftung mit optimaler Luftführung
- Vermeidung vom Wärmestau im oberen Bereich
- Wenn keine besonderen Anforderungen an die Schutzart gestellt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Sorgt für optimale Luftführung im Schaltschrank
- Geringe Einbautiefe
- Von außen wechselbare Filtermatte

MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN DVE 300

- EMV-Ausführung

APPLICATION

- Control cabinet ventilation with optimal air flow
- avoidance of heat accumulation in the upper area
- If no special requirements are placed on the degree of protection.

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Ensures optimal air flow in the control cabinet
- Low depth inside the cabinet
- From outside exchangeable filter mat

POSSIBLE SPECIAL VERSIONS DVE 300

- EMC Version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


Bezeichnung Type	DVE 300
Artikelnummer Part number	51 V30 05X
Breite Width	242 mm
Höhe Height	87 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	61 mm
Max. Einbautiefe Installacion depth	26 mm
Montageausbruch Installation cut-out	177 x 177 mm
Dichtung Gasket	Polyethylen Polyethylene
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	380 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number
AM 343P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 (umlaufend) Replacement filter mat P15/350S G3 (circulating)	52 340 35VE



ABMESSUNGEN DIMENSIONS

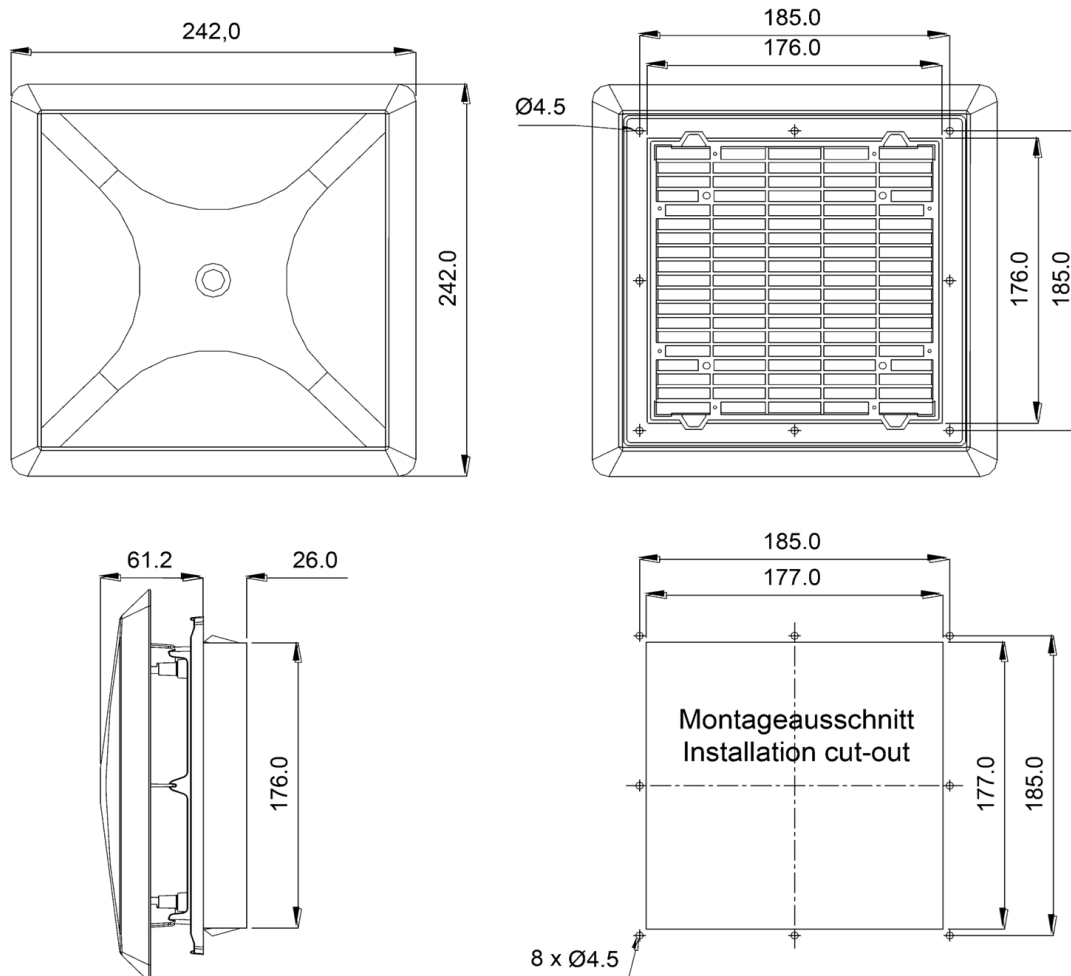

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung

Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws

Alle Maße in mm.
All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Dachentlüftung DVE 300 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Roof vent DVE 300 incl. filter mat
- Instruction manual