





Technisches Datenblatt

NU313C3

Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar,
Stahlblechkäfig

Anzeigen

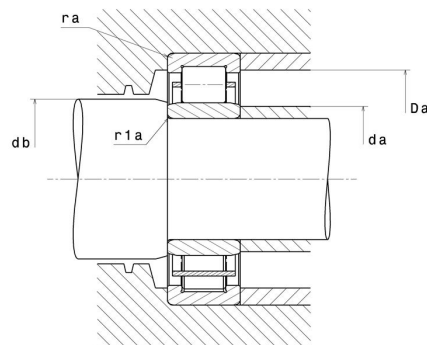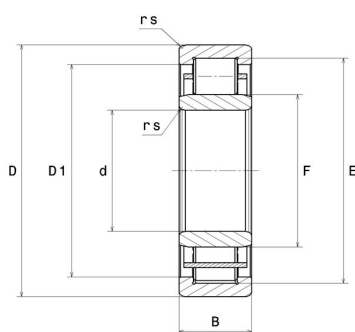

Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
E	121,5 mm
F	83,5 mm
rs min	2,1 mm
r1s min	2,1 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	2,23 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	135 kN
Statische Tragzahl, C0	139 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	16,8 kN
Nlim (Öl)	6.000 U/min
Nlim (Fett)	5.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,21 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,89 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,11 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	76 mm
da max	81 mm
db min	85 mm
Da max	129 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$