



Technische Daten

81216T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

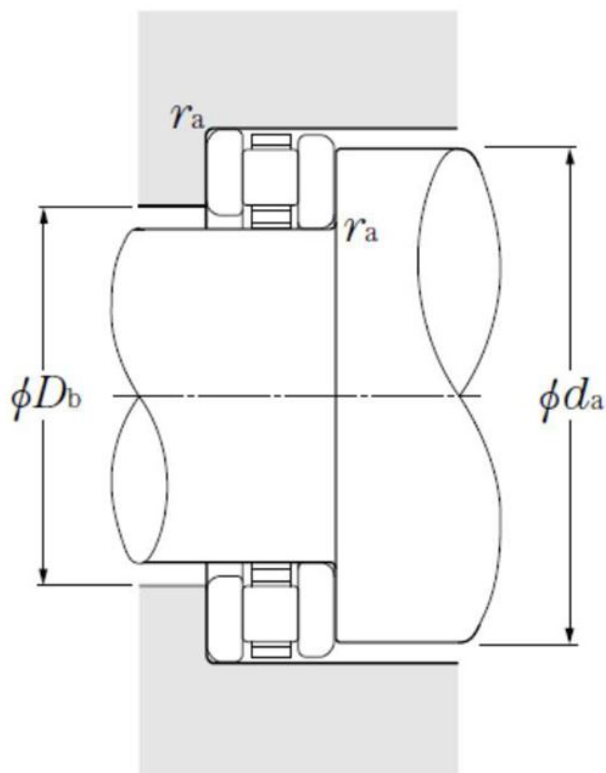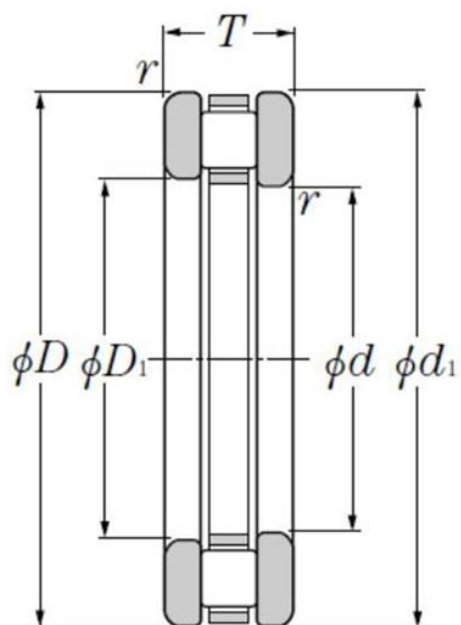

Technische Eigenschaften

d	80 mm
D	115 mm
d1	115 mm
D1	82 mm
T	28 mm
Dc1	80 mm
Dc	115 mm
Dw	11 mm
Lw	11 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81216T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81216
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81216
Ea	108,4 mm
Eb	84,8 mm
Masse	0,95 kg
Poids cage à rouleaux	0,25 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,35 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,35 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	143 kN
C0a	460 kN
Nlim (Fett)	630 Tr/min
Nlim (Öl)	2.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,78 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,5 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	106 mm
Db max	86 mm
ras max	1 mm