




Technische Daten

UCF.212-39.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

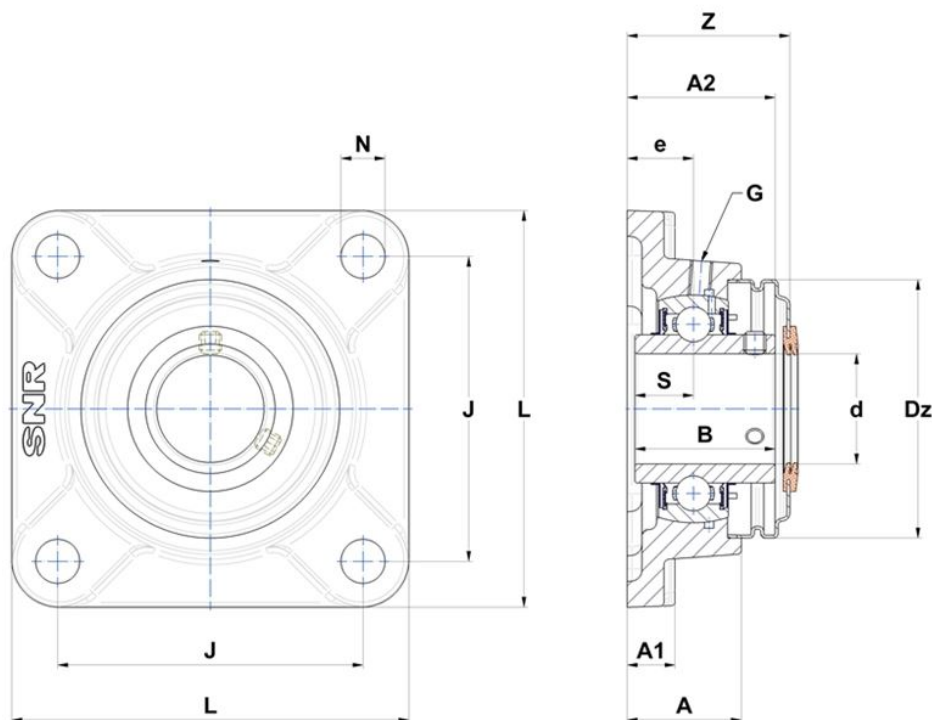

Technische Eigenschaften

B	65,1 mm
A	48 mm
A1	18 mm
A2	68,7 mm
d	61,91 mm
Dz	120 mm
e	29 mm
G	M6x1
J	143 mm
L	175 mm
N	19mm
s1	32,55 mm
S	25,4 mm
Z	73,2 mm

Produktleistung	
C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,43 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F212N-
Bezeichnung des Lagers	UC212-39G2
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC212