


Technische Daten

UKT213HCC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

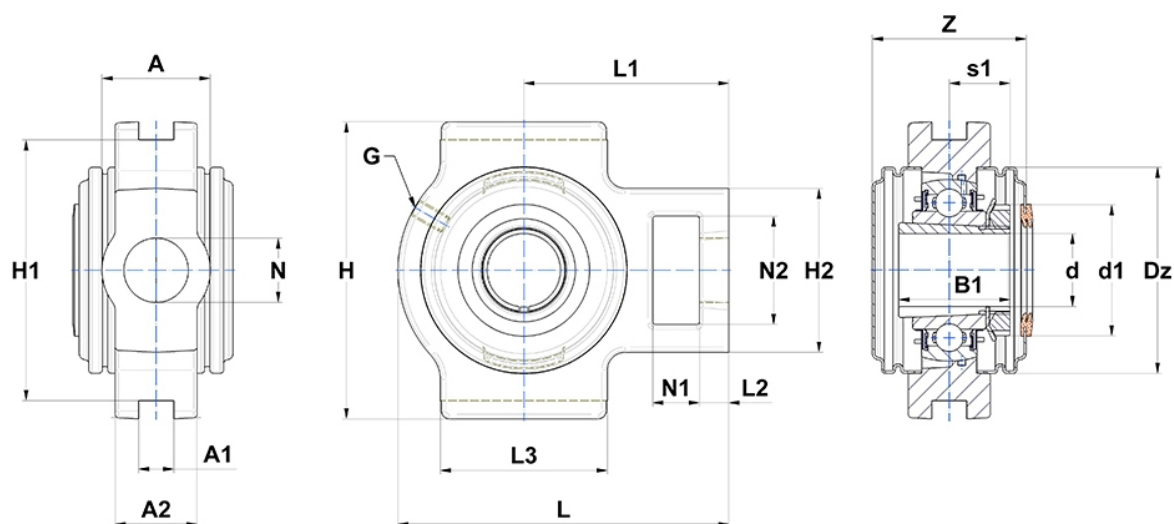

Technische Eigenschaften

A	70 mm
A1	26 mm
A2	44 mm
B	36 mm
A5	32 mm
B1	65 mm
d	60 mm
d1	85 mm
Dz	132 mm
G	M6x1
H	167 mm
H1	151 mm
H2	111 mm
H	167 mm
L	224 mm
L1	137 mm
L2	21 mm
L3	121 mm
N	41mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	32 mm
Z	90,6 mm

Produktleistung

C	57,2 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	7,09 kg
Spannhülse Referenz	H2313
Bezeichnung des Gehäuses	T213N-
Bezeichnung des Lagers	UK213G2H
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC213
Bezeichnung der offenen Kappe	SCO213-60