


Technisches Datenblatt

RNA4830

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

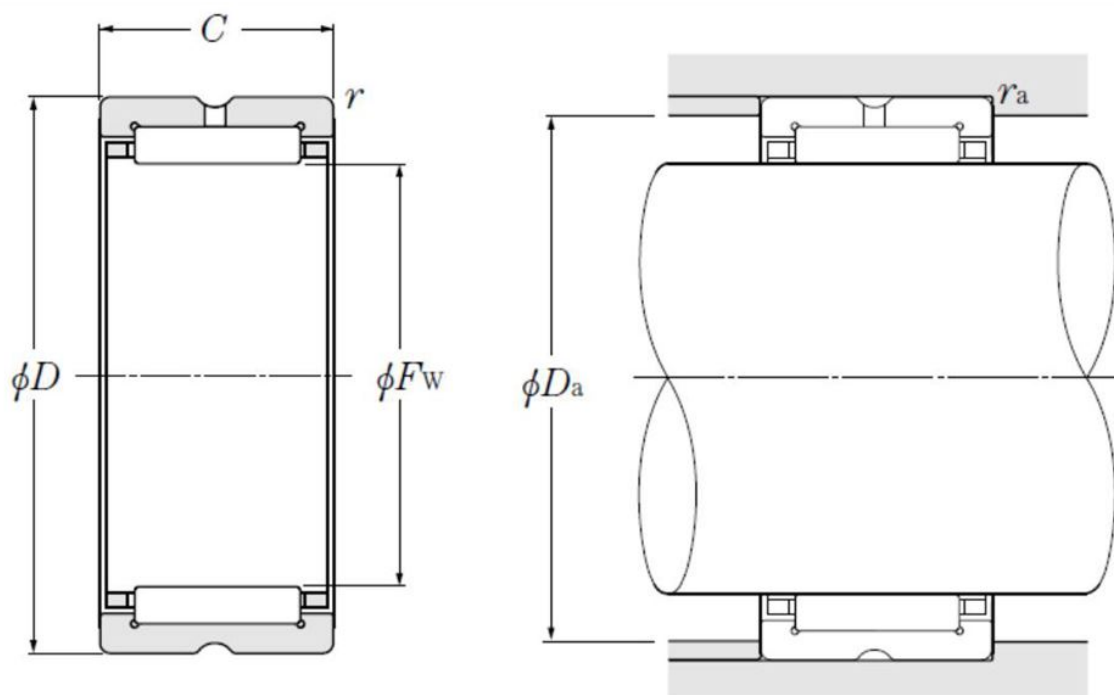

Technische Eigenschaften

Fw	165 mm
D	190 mm
C	40 mm
rs min	1,1 mm
Dw	7 mm
Lw	32 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,6 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	152 kN
C0r	390 kN
Nlim (Fett)	1.600 U/min
Nlim (Öl)	2.400 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	24,53 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	21,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	22,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	183,5 mm
ras max	1 mm