




Technisches Datenblatt

1208S

Pendelkugellager

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Anzeigen

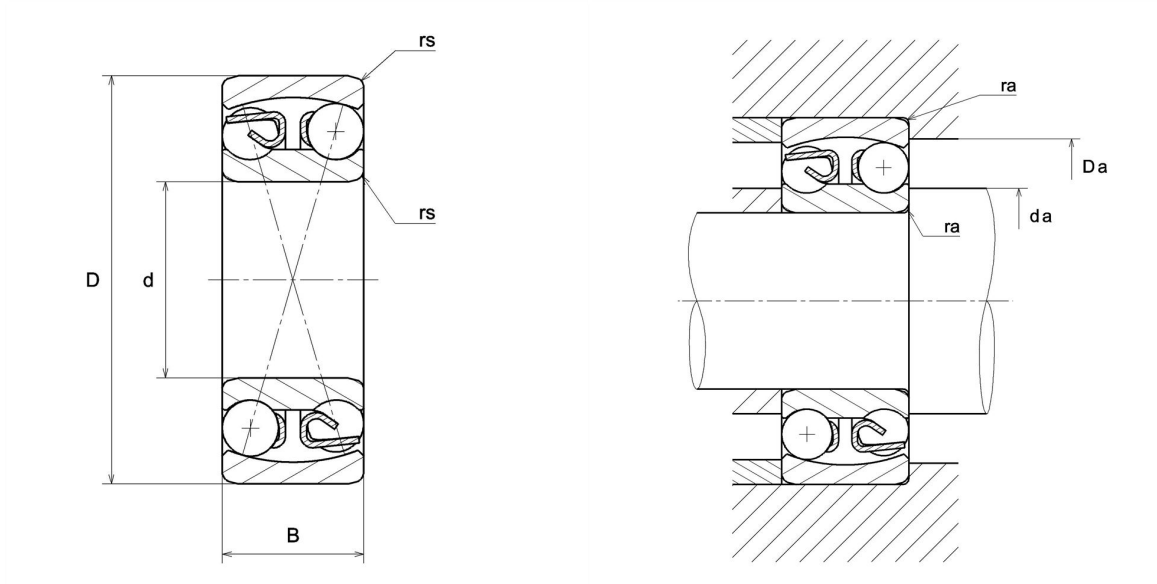

Technische Eigenschaften

d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
rs min	1,1 mm
e	0,22
Y1	2,8
Y2	4,3
Y0	2,9
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,42 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	19,3 kN
Statische Tragzahl, C0	6,5 kN
Nlim (Öl)	9.000 U/min
Nlim (Fett)	7.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	46,5 mm
Da max	73,5 mm
ra max	1 mm