




Technische Daten

UK309G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

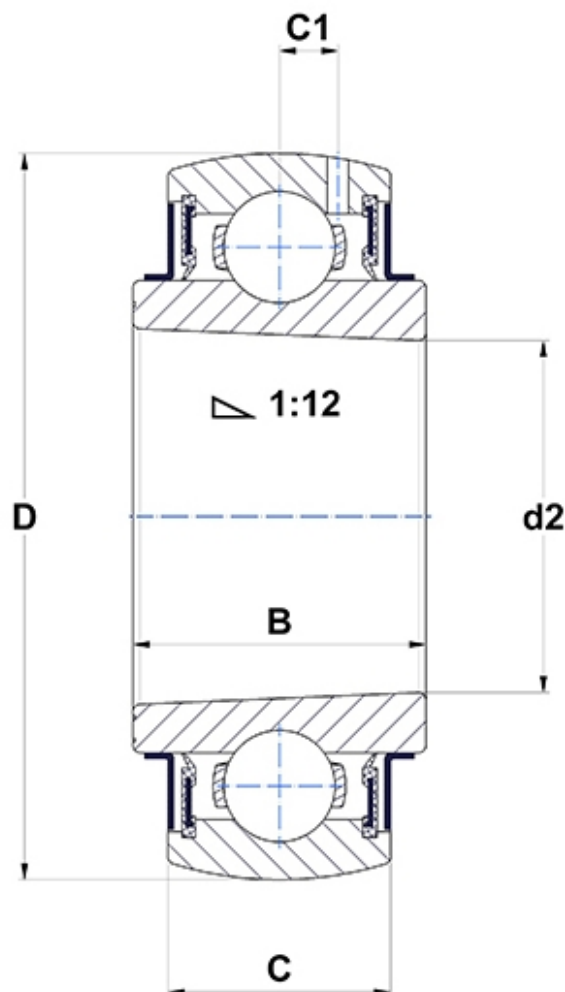

Technische Eigenschaften

B	38 mm
C	30 mm
C1	9 mm
d2	45 mm
D	100 mm

Produktleistung	
C	53 kN
C0	31,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,19 kg