


Technisches Datenblatt

RNA4868

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

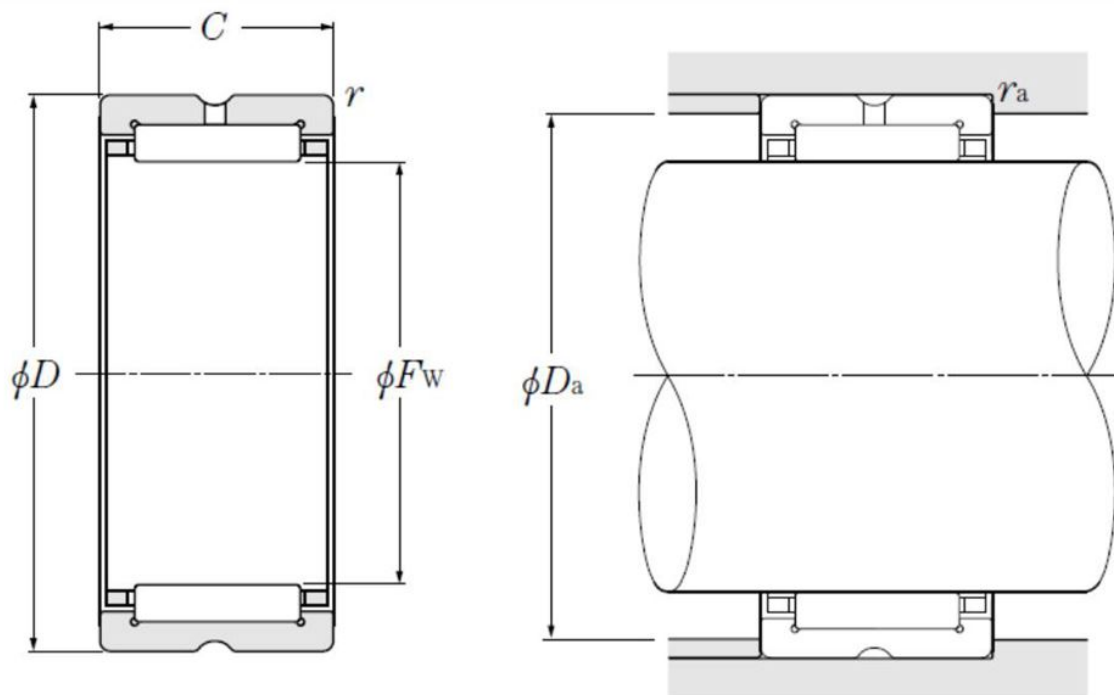

Technische Eigenschaften

Fw	370 mm
D	420 mm
C	80 mm
rs min	2,1 mm
Dw	15 mm
Lw	66 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	14 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	655 kN
C0r	1.940 kN
Nlim (Fett)	750 U/min
Nlim (Öl)	1.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	25,63 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	23,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	24,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	409 mm
ras max	2 mm