

Technische Daten


NKX60

Kombinierte Wälzlager



Anzeigen

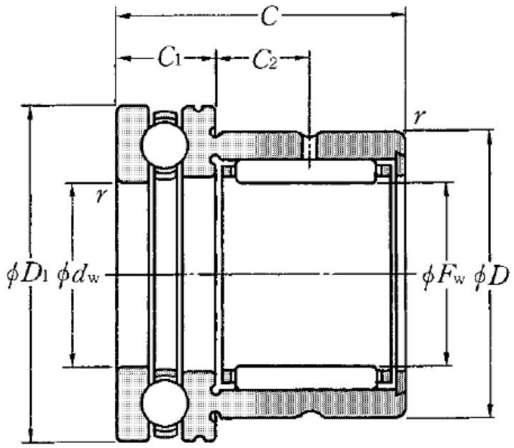

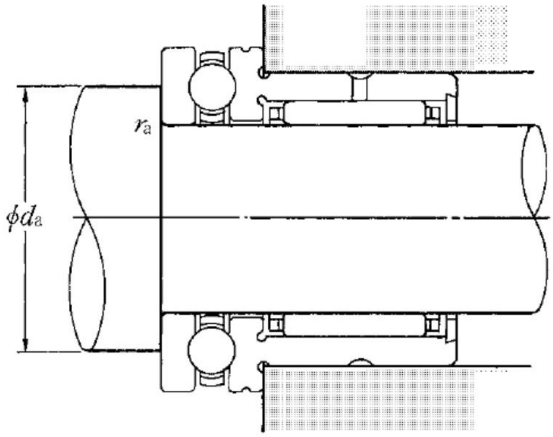

Technische Eigenschaften

Fw	60 mm
dw	60 mm
D	72 mm
D1	85 mm
C	40 mm
C1	17 mm
C2	12 mm
rs min	1 mm
Dw	2,5 mm
Dw1	8,73 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,46 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	29,8 kN
Ca	41,5 kN
C0r	71,5 kN
C0a	113 kN
Nlim (Fett)	2.600 Tr/min
Nlim (Öl)	3.700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	75 mm
ras max	1 mm