


Technische Daten

UCFL212T20

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

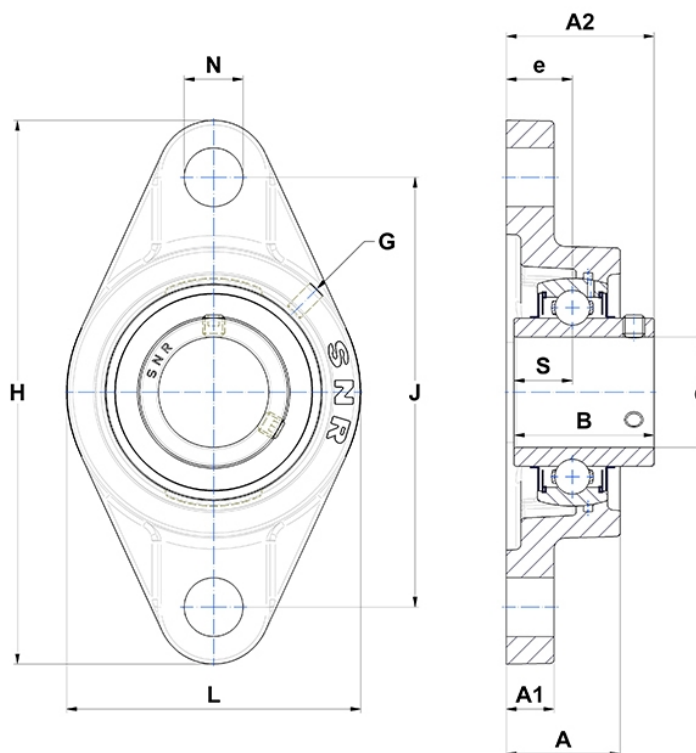

Technische Eigenschaften

B	65,1 mm
A	48 mm
A1	18 mm
A2	68,7 mm
d	60 mm
e	29 mm
G	M6x1
H	250 mm
H	250 mm
J	202 mm
L	140 mm
N	23mm
s1	32,55 mm
S	25,4 mm

Produktleistung	
C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,83 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL212-
Bezeichnung des Lagers	UC212G2T20