



Technische Daten

USF.212.CC


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz
Innenring, Einlippendichtung

mit Gewindestiften

am

Anzeigen

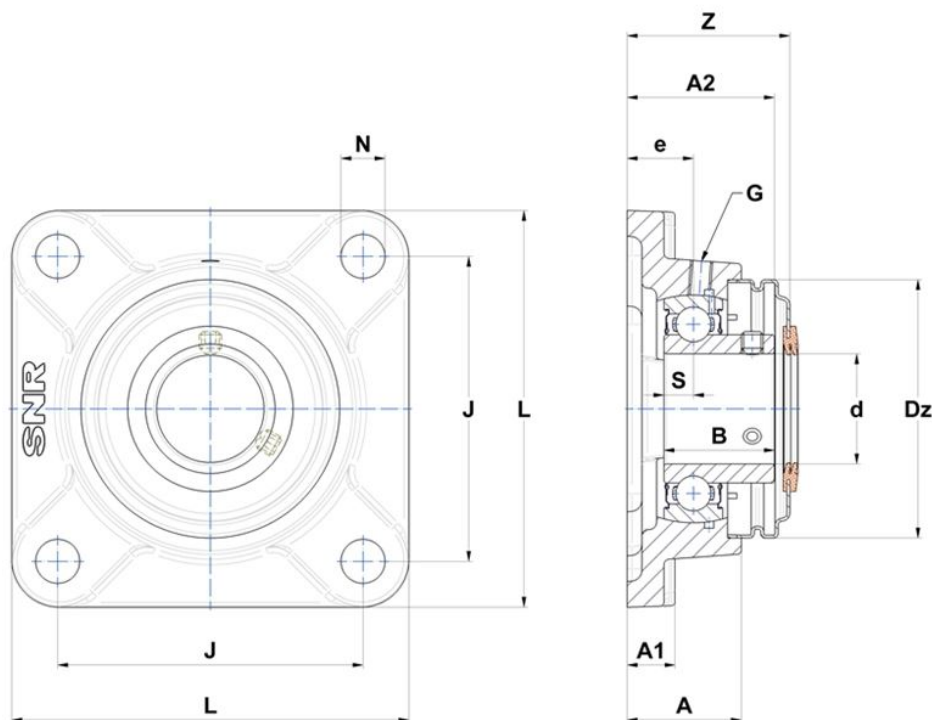

Technische Eigenschaften

B	53,7 mm
A	48 mm
A1	18 mm
A2	67,8 mm
d	60 mm
Dz	120 mm
e	29 mm
G	M6x1
J	143 mm
L	175 mm
N	19mm
s1	26,85 mm
S	14,9 mm
Z	73,2 mm

Produktleistung	
C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,28 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F212N-
Bezeichnung des Lagers	US212G2
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC212