


Technische Daten

RNA4908R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

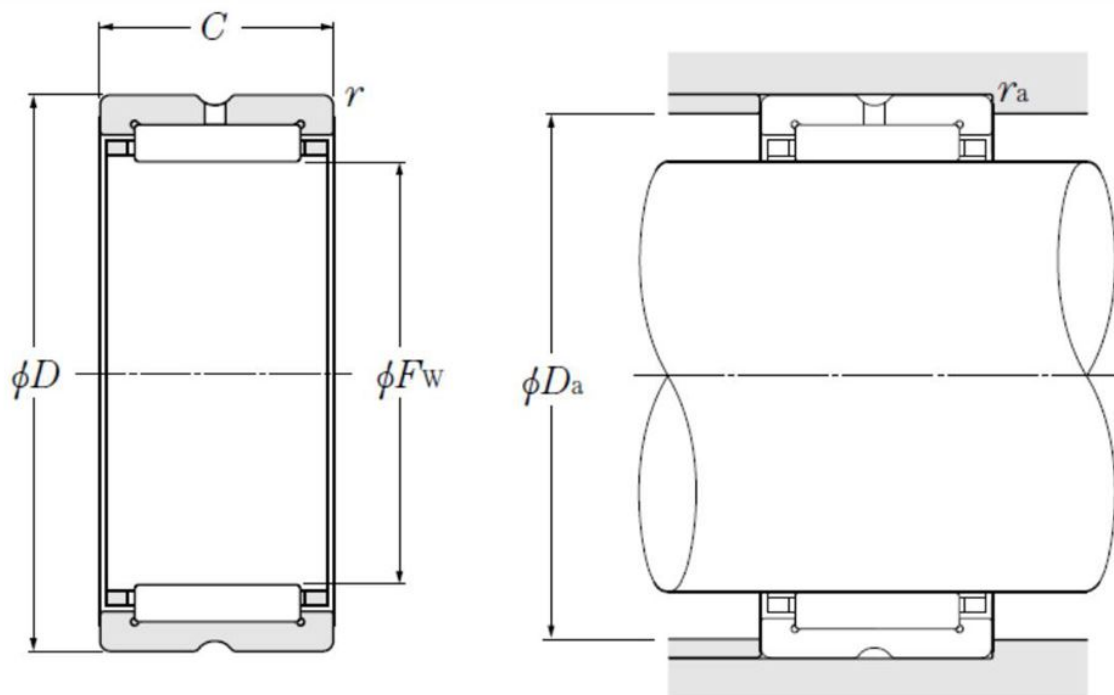

Technische Eigenschaften

Fw	48 mm
D	62 mm
C	22 mm
rs min	0,6 mm
Dw	5 mm
Lw	16,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,14 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	43,5 kN
C0r	66,5 kN
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Nlim (Öl)	8.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,51 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,96 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,04 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	58 mm
ras max	0,6 mm