




Technische Daten

UK312G2H

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

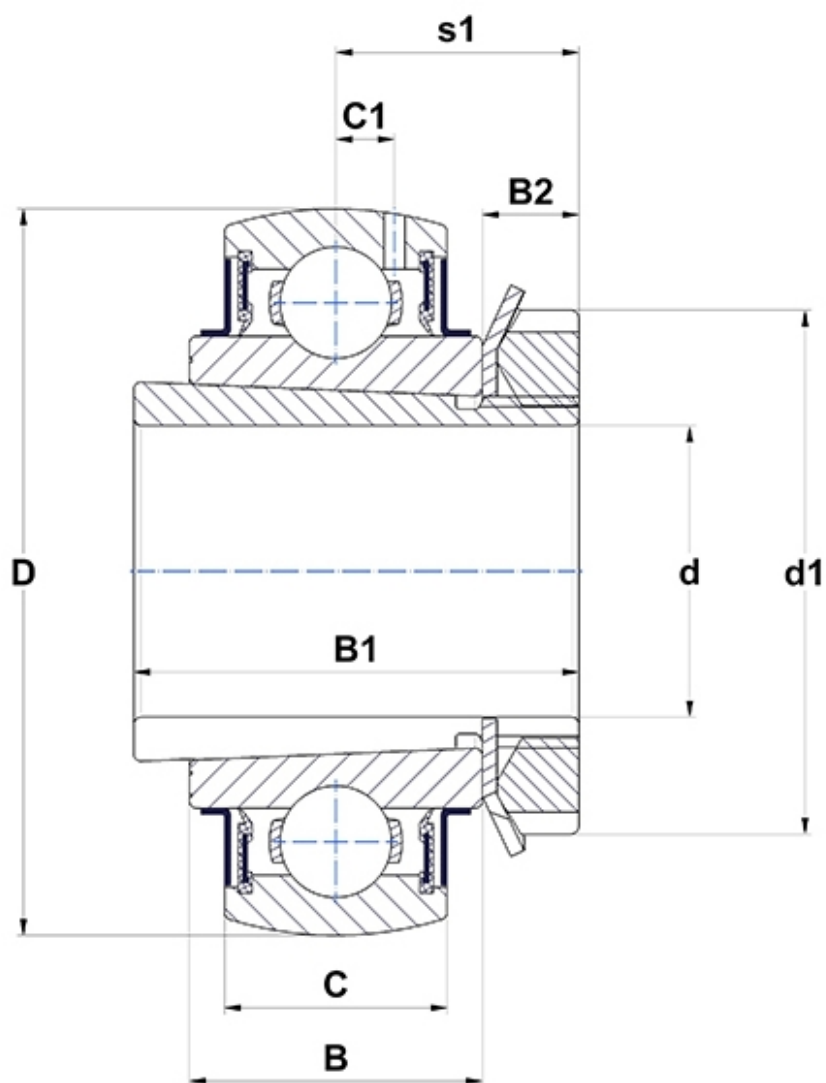

Technische Eigenschaften

B	47 mm
B1	62 mm
B2	13 mm
C	36 mm
C1	11,3 mm
d	55 mm
d1	80 mm
D	130 mm

Produktleistung

C	81,6 kN
C0	51,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	2,54 kg
----------------	---------