




Technische Daten

RNA4908LL/3AS

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring



Anzeigen

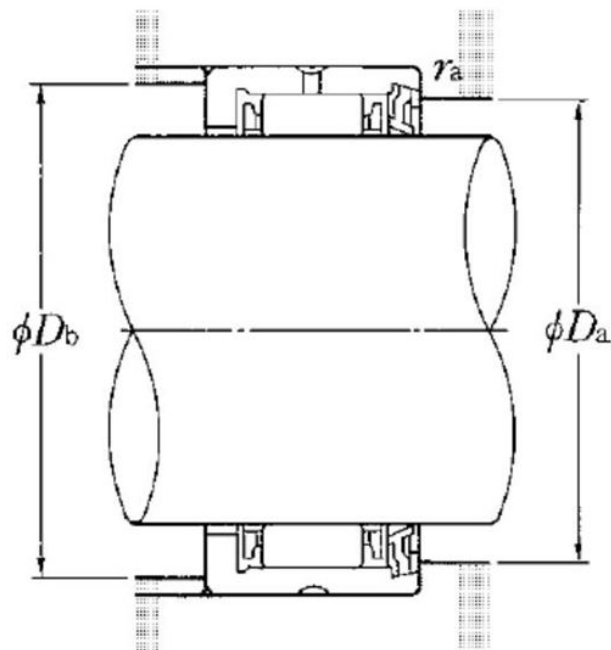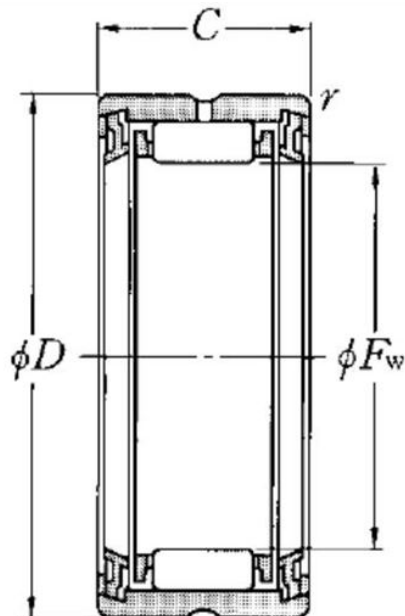

Technische Eigenschaften

Fw	48 mm
D	62 mm
C	22 mm
rs min	0,6 mm
Dw	3 mm
Lw	13,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,15 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	27,8 kN
C0r	53,5 kN
Nlim (Fett)	4.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	16,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	16,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	51 mm
Db max	58 mm
ras max	0,6 mm