


Technische Daten

RNA4922

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

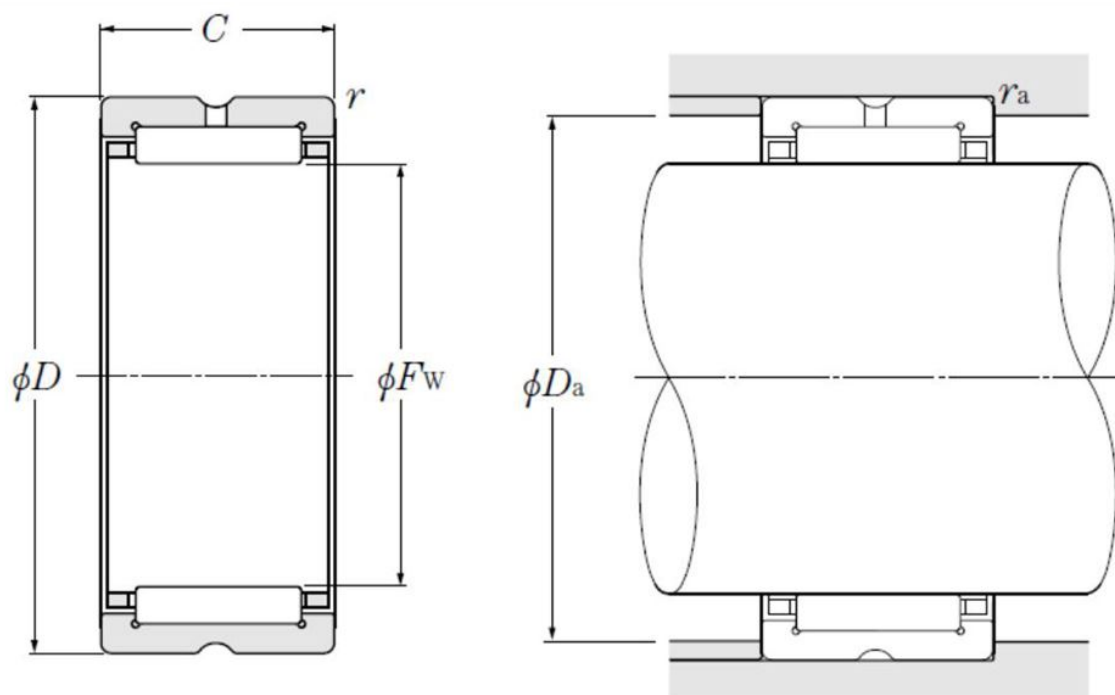

Technische Eigenschaften

Fw	125 mm
D	150 mm
C	40 mm
rs min	1,1 mm
Dw	7,5 mm
Lw	30 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,24 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	131 kN
C0r	279 kN
Nlim (Fett)	2.100 Tr/min
Nlim (Öl)	3.200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	15,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	16,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	143,5 mm
ras max	1 mm