




Technische Daten

UCFL.213-40.CC

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

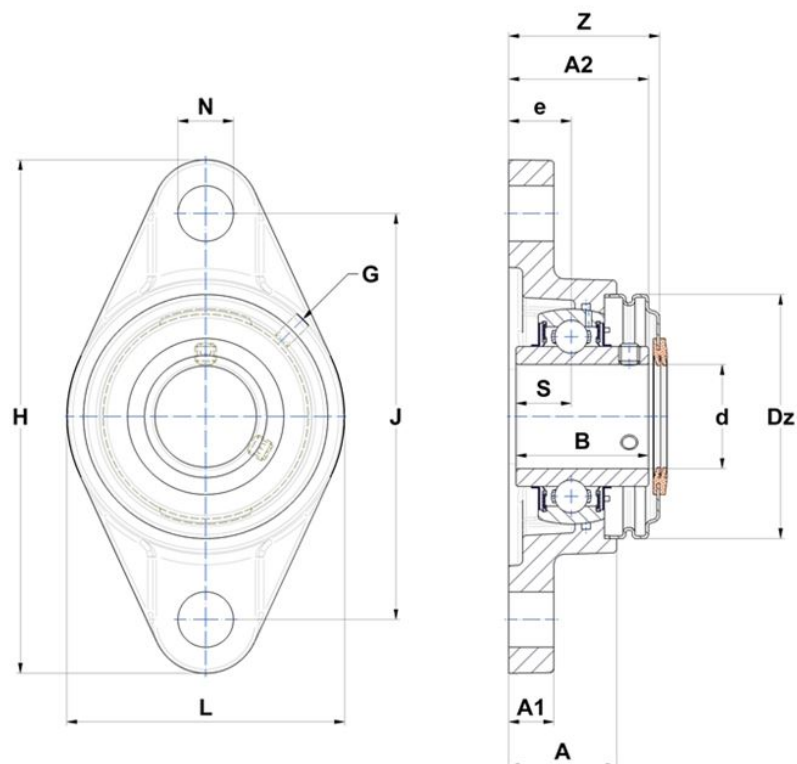

Technische Eigenschaften

B	65,1 mm
A	50 mm
A1	20 mm
A2	69,7 mm
d	63,5 mm
Dz	132 mm
e	30 mm
G	M6x1
H	258 mm
H	258 mm
J	210 mm
L	155 mm
N	23mm
s1	32,55 mm
S	25,4 mm
Z	75,9 mm

Produktleistung

C	57,2 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	5,04 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL213N-
Bezeichnung des Lagers	UC213-40G2
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC213