


Technisches Datenblatt

RNA4952

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

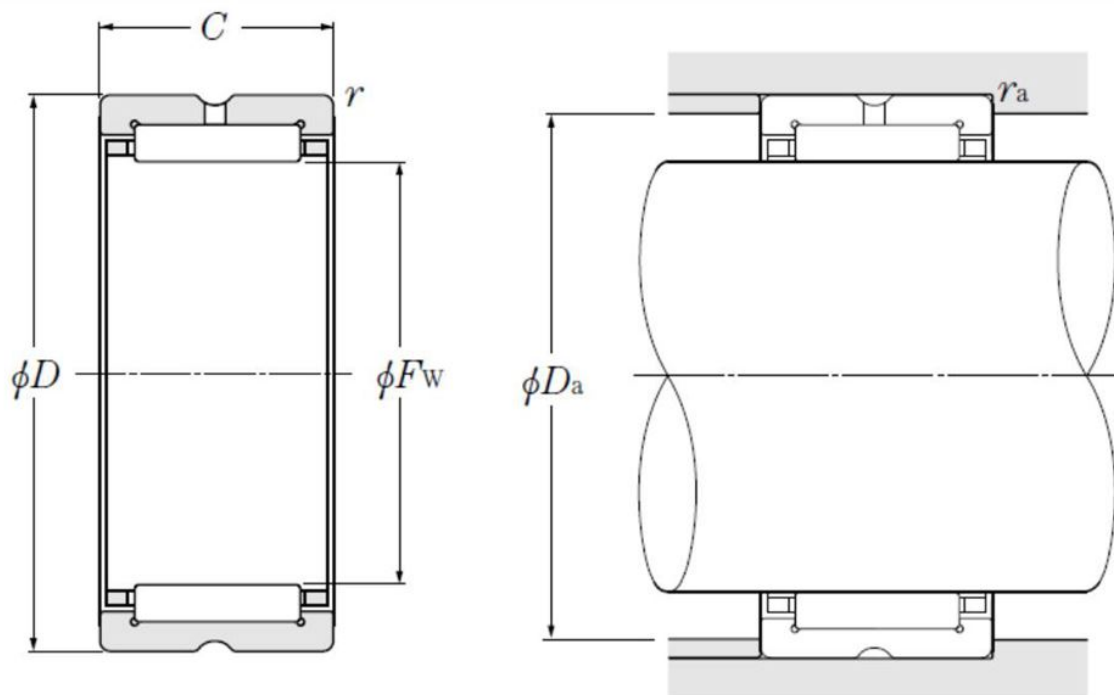

Technische Eigenschaften

Fw	290 mm
D	360 mm
C	100 mm
rs min	2,1 mm
Dw	20 mm
Lw	80 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	15,9 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	805 kN
C0r	1.900 kN
Nlim (Fett)	950 U/min
Nlim (Öl)	1.400 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,44 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,03 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,97 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	349 mm
ras max	2 mm