



Technische Daten



6219.EE

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

ULTAGE

Anzeigen

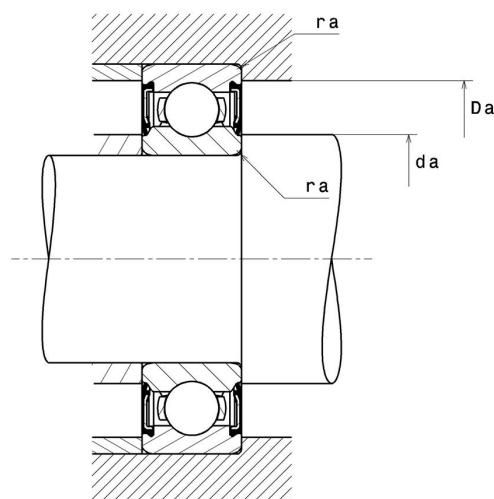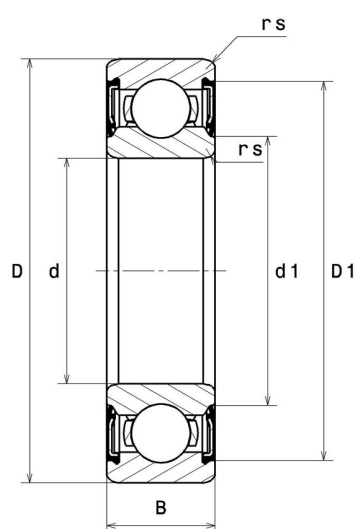

Technische Eigenschaften

d	95 mm
D	170 mm
B	32 mm
d1	111,3 mm
D1	153,3 mm
a min	0 mm
rs min	2,1 mm
rNs min	0 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	2,65 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	0 kN
Statische Tragzahl, C0	81,9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,25 kN
f0	14,5
Nref	0 Tr/min
Nlim	2.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,38 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,1 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,9 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	106 mm
da max	111,3 mm
db min	0 mm
Ce min	0 mm
Da max	159 mm
ra max	2 mm
rNa max	0 mm
Db min	0 mm