


Technische Daten

UKT212HCO

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

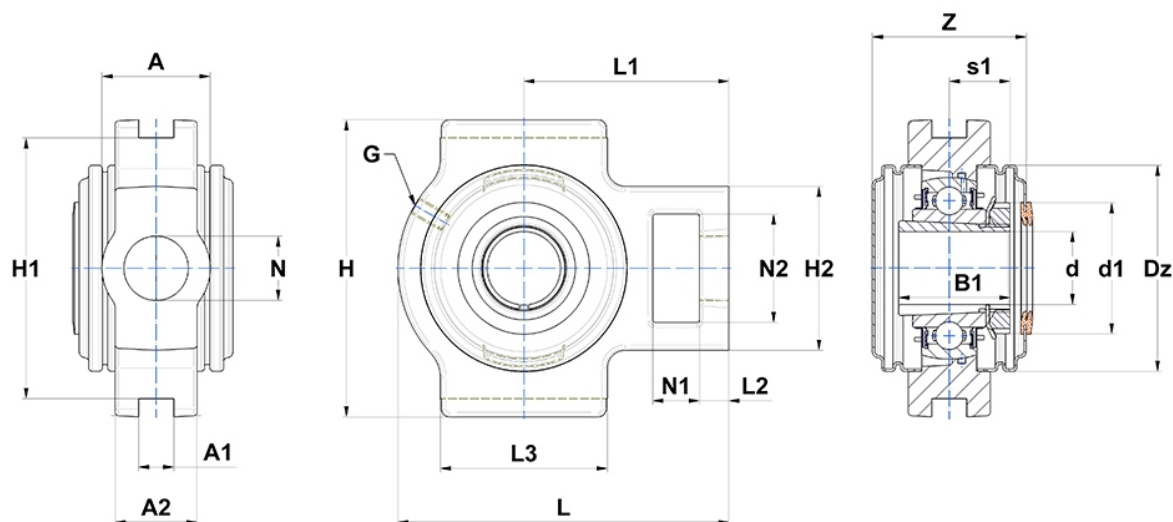

Technische Eigenschaften

B	36 mm
A5	31 mm
B1	62 mm
d	55 mm
d1	80 mm
Dz	120 mm
s1	31 mm
Z	60,8 mm

Produktleistung

C	52,5 kN
C0	32,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,66 kg
Spannhülse Referenz	H2312
Bezeichnung des Lagers	UK212G2H
Bezeichnung der offenen Kappe	SCO212-55