Technisches Datenblatt

2315SKC3

Pendelkugellager

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Konische Bohrung, offen

Anzeigen

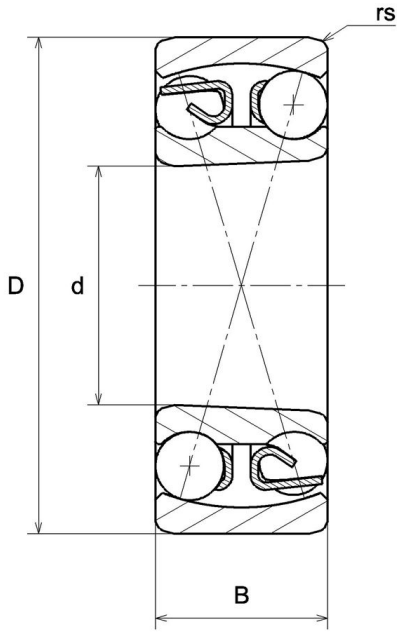

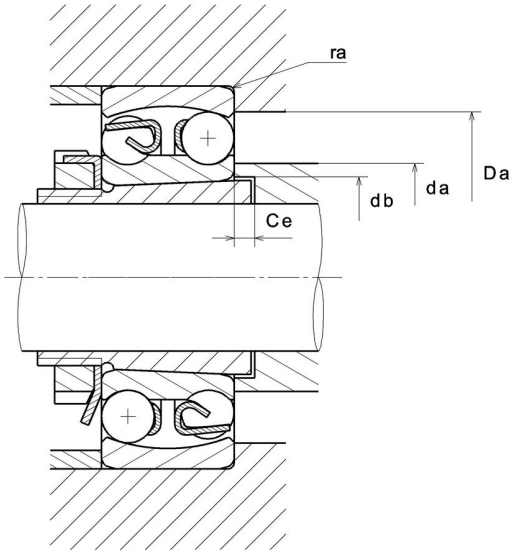

Technische Eigenschaften

d	75 mm
D	160 mm
B	55 mm
rs min	2,1 mm
Referenz der Hülse	H2315X
e	0,38
Y1	1,6
Y2	2,5
Y0	1,7
Radiallagerluftklasse	C3
Präzisionsklasse	P0
Masse	4,77 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	125 kN
Statische Tragzahl, C0	43 kN
Nlim (Öl)	4.300 U/min
Nlim (Fett)	3.400 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	86 mm
da max	96 mm
db min	82 mm
Ce min	5 mm
Da max	149 mm
ra max	2 mm