





Technisches Datenblatt

1206S

Pendelkugellager

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Anzeigen

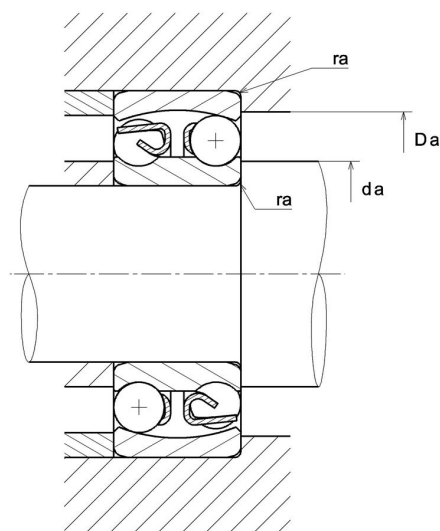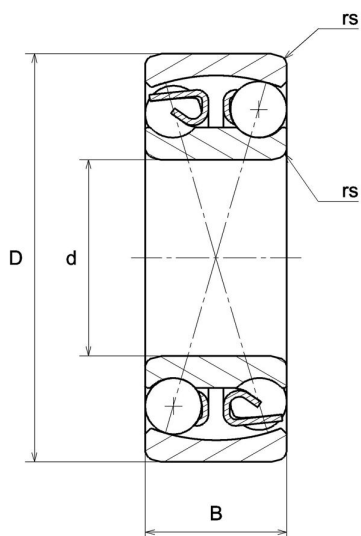

Technische Eigenschaften

d	30 mm
D	62 mm
B	16 mm
rs min	1 mm
e	0,25
Y1	2,5
Y2	3,9
Y0	2,6
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,22 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	15,8 kN
Statische Tragzahl, C0	4,65 kN
Nlim (Öl)	12.000 U/min
Nlim (Fett)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	35 mm
Da max	57 mm
ra max	1 mm