


**Anzeigen**

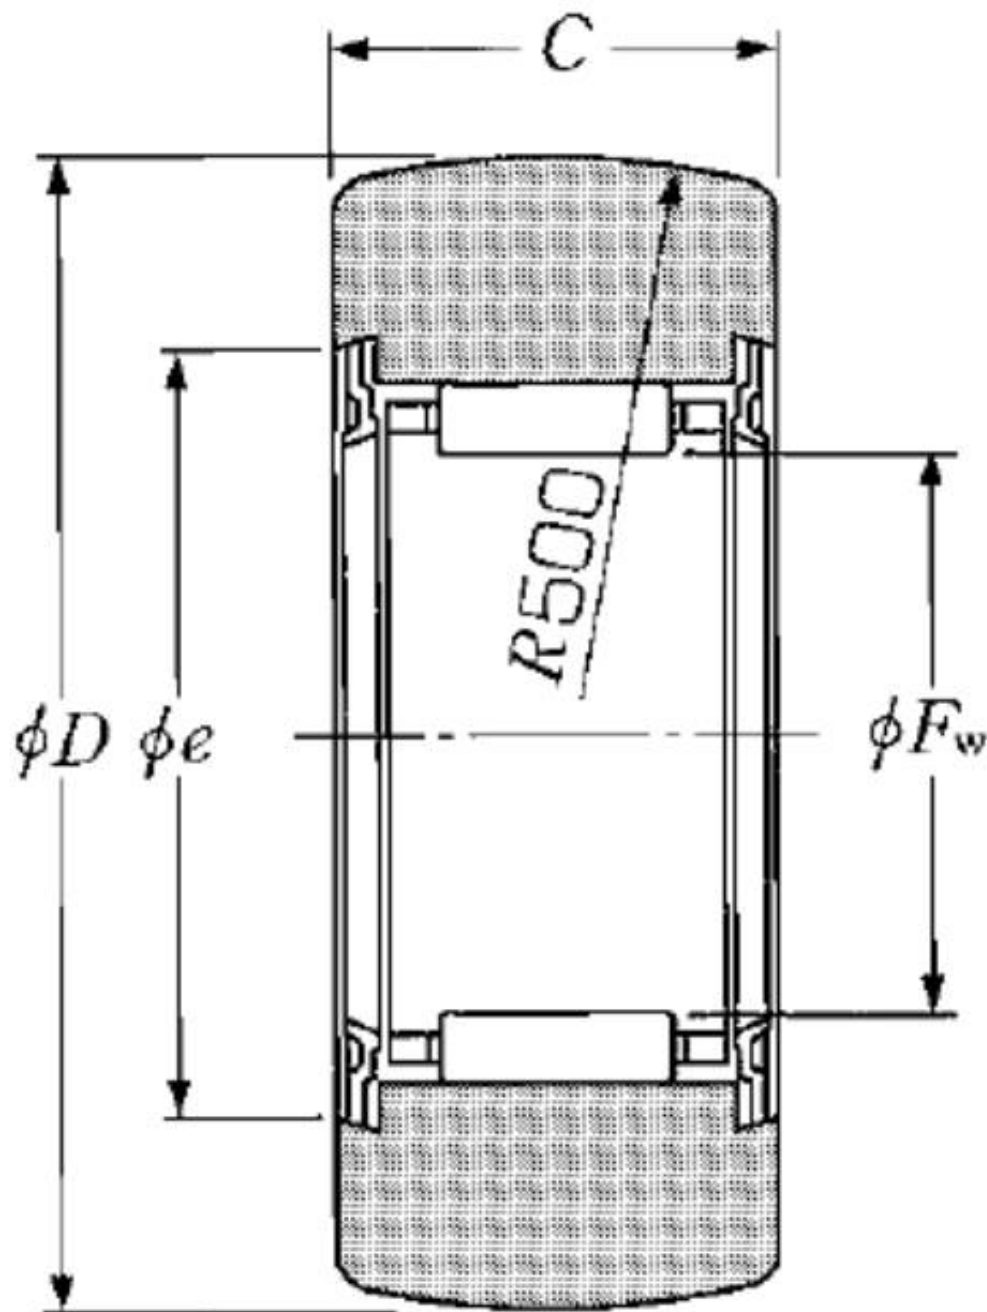

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>D</b>                        | 52 mm   |
| <b>Fw</b>                       | 30 mm   |
| <b>C</b>                        | 17,8 mm |
| <b>e</b>                        | 38 mm   |
| <b>R</b>                        | 500 mm  |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Avec    |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,18 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

## Produktleistung

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                    | 17,9 kN      |
| <b>C0r</b>                                   | 25,9 kN      |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b> | 5,55 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                           | 5.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>          | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>          | 100 °C       |