



Technisches Datenblatt

81209T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

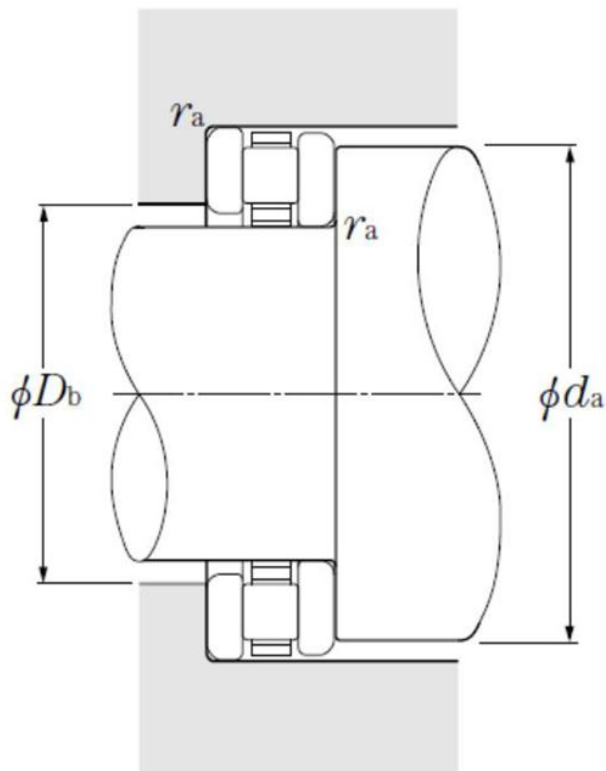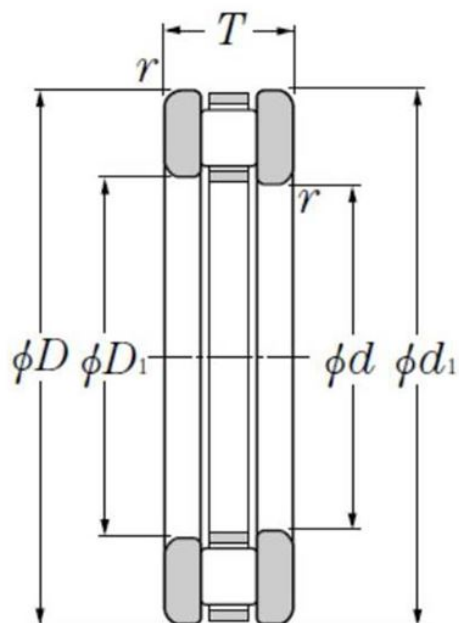

Technische Eigenschaften

d	45 mm
D	73 mm
d1	73 mm
D1	47 mm
T	20 mm
Dc1	45 mm
Dc	73 mm
Dw	9 mm
Lw	9 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81209T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81209
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81209
Ea	68 mm
Eb	48,8 mm
Masse	0,31 kg
Poids cage à rouleaux	0,1 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,1 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,1 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	82 kN
C0a	222 kN
Nlim (Fett)	1.000 U/min
Nlim (Öl)	4.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,49 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	68 mm
Db max	49 mm
ras max	1 mm