


Technisches Datenblatt

RNA0-40X55X40ZW

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

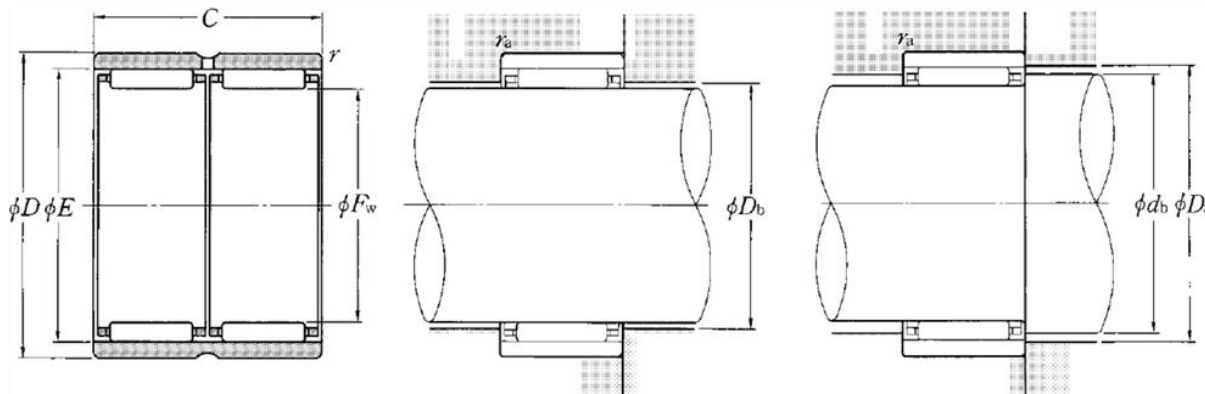

Technische Eigenschaften

Fw	40 mm
D	55 mm
C	40 mm
E	48 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3,5 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,28 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	56,5 kN
C0r	102 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,35 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,03 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,97 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

db	47,2 mm
Da max	53 mm
Db	40,6 mm
ras max	0,3 mm