


Technisches Datenblatt

RNA4848

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

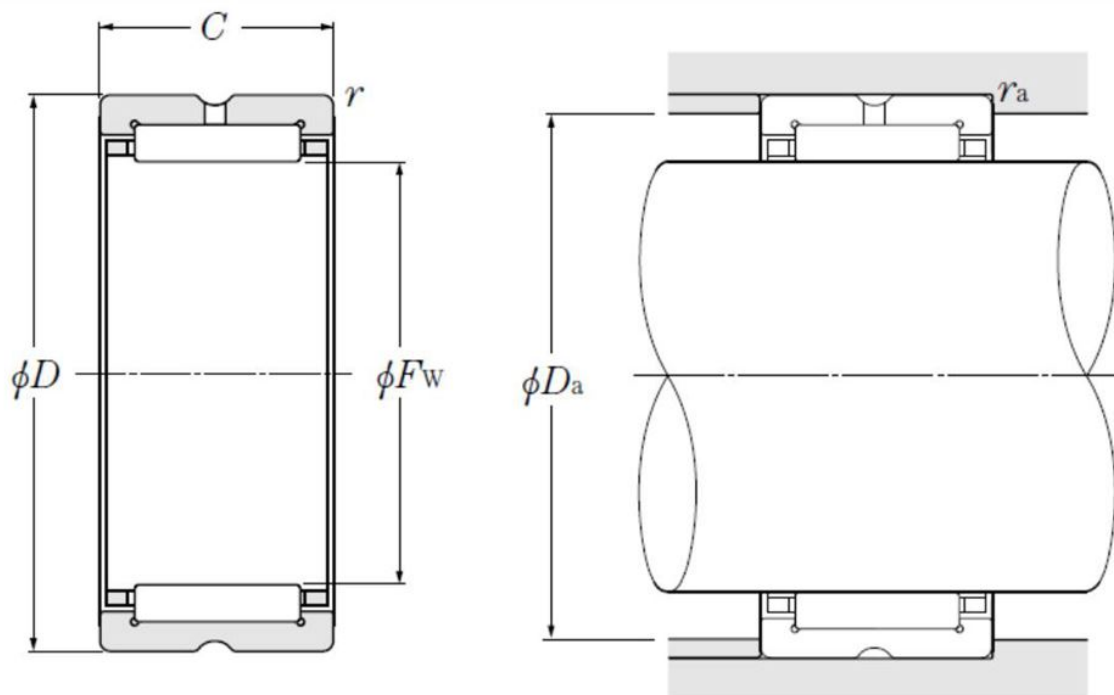

Technische Eigenschaften

Fw	265 mm
D	300 mm
C	60 mm
rs min	2 mm
Dw	10 mm
Lw	48 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	5,4 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	360 kN
C0r	1.080 kN
Nlim (Fett)	1.000 U/min
Nlim (Öl)	1.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	27,46 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	26,98 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	29,02 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	291 mm
ras max	2 mm