


Technische Daten

UCFL.216.T20

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

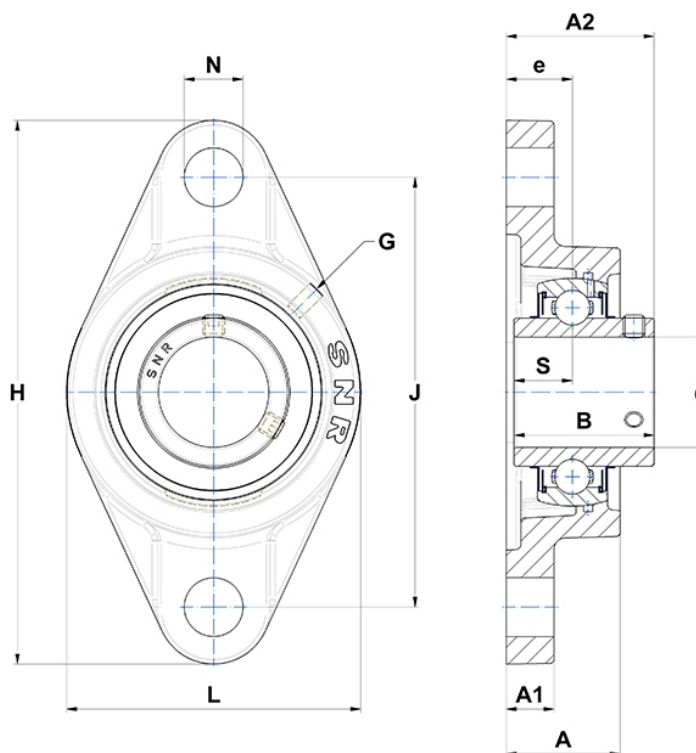

Technische Eigenschaften

B	82,6 mm
A	58 mm
A1	22 mm
A2	83,3 mm
d	80 mm
e	34 mm
G	M10x1
H	290 mm
H	290 mm
J	233 mm
L	180 mm
N	25mm
s1	41,3 mm
S	33,3 mm

Produktleistung	
C	72,5 kN
C0	54,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	7,09 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL216-
Bezeichnung des Lagers	UC216G2T20