


Technische Daten

SUCP.208-24.CC

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Anzeigen

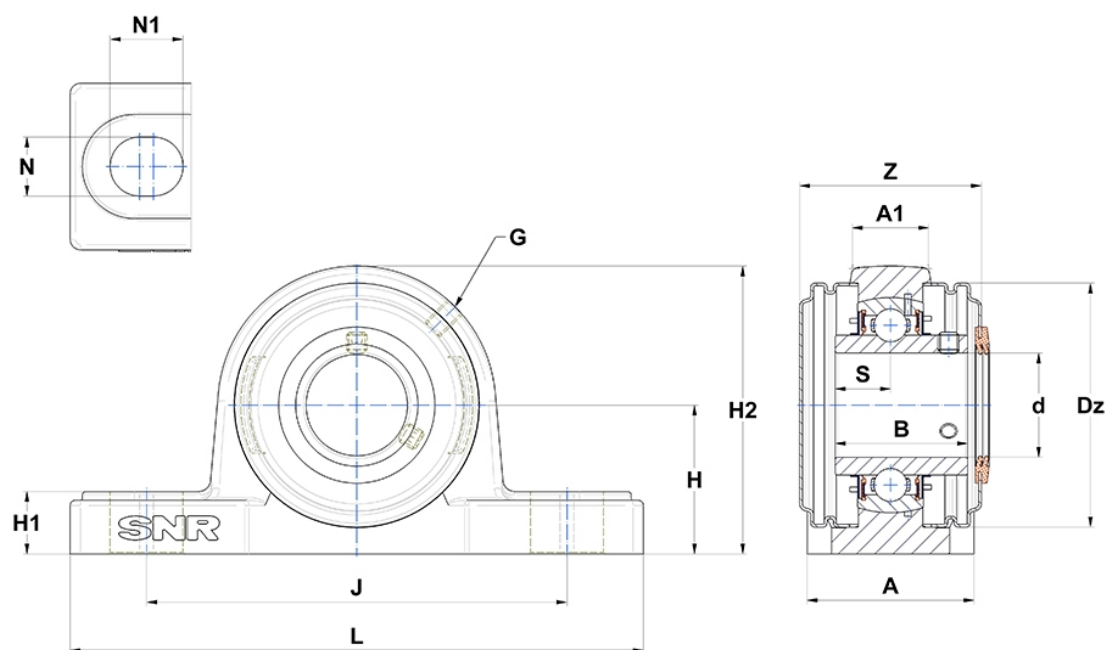

Technische Eigenschaften

A	54 mm
B	49,2 mm
d	38,1 mm
Dz	88 mm
G	M6x1
H	49,2 mm
H1	19 mm
H2	100 mm
J	136 mm
L	184 mm
N	17 mm
N1	23 mm
s1	24,6 mm
S	19 mm
Z	67,8 mm

Produktleistung	
C	32 kN
C0	19,3 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,48 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8,3 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208N-
Bezeichnung des Lagers	SUC208-24
Bezeichnung der geschlossenen Kappe	SCC208
Bezeichnung der offenen Kappe	SCOU208-24