

Technisches Datenblatt


K16X22X12

Nadelkäfig

Nadellager,
Stahlkäfig

Nadelkranz,

Anzeigen

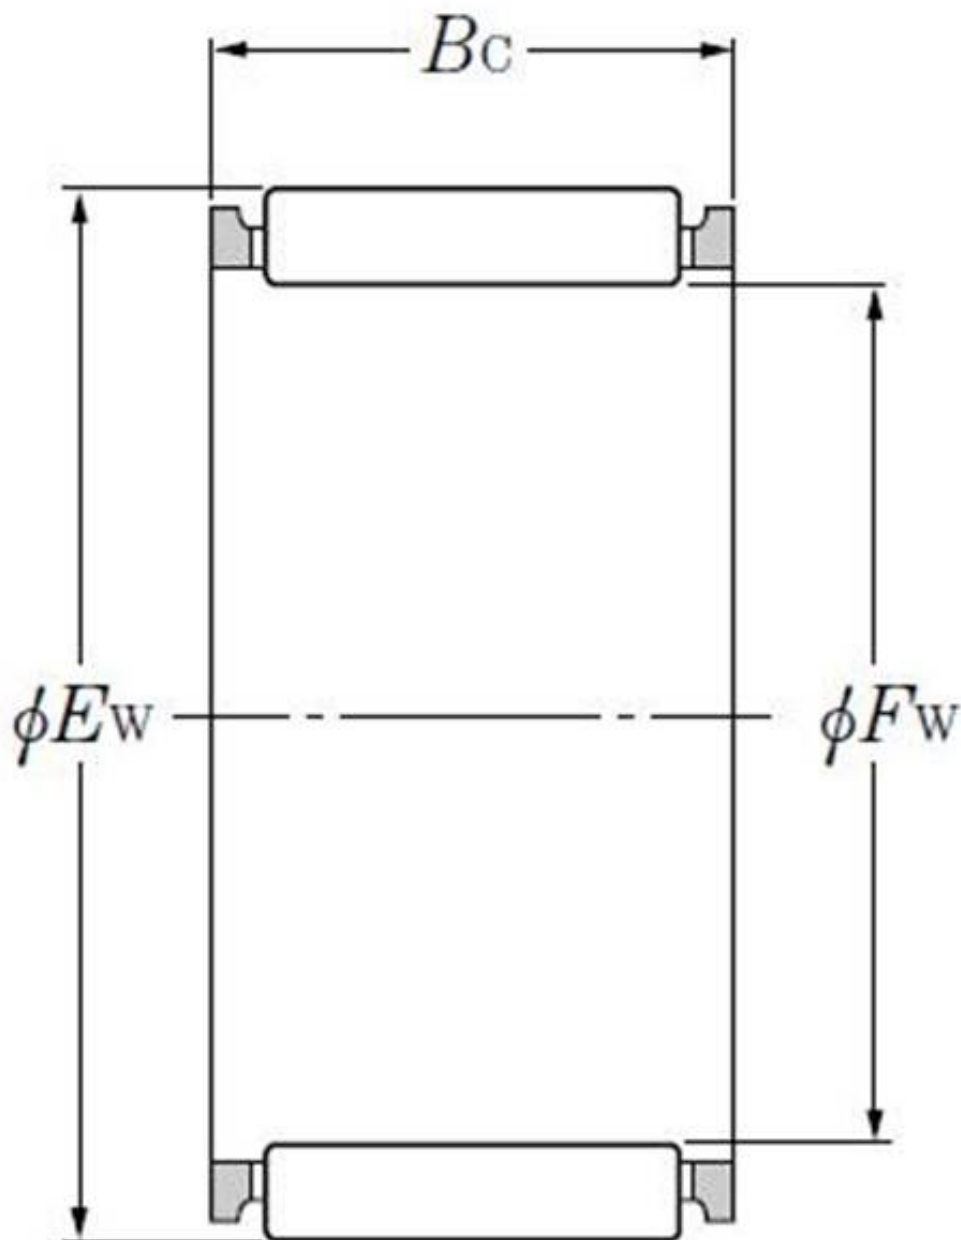

Technische Eigenschaften

Fw	16 mm
Ew	22 mm
Bc	12 mm
Dw	3 mm
Lw	9,8 mm
Masse	0,01 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	11,7 kN
C0r	12,5 kN
Nlim (Fett)	15.000 U/min
Nlim (Öl)	23.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,18 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,05 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,95 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

b	12 mm
----------	-------