


Technisches Datenblatt

RNA4915R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

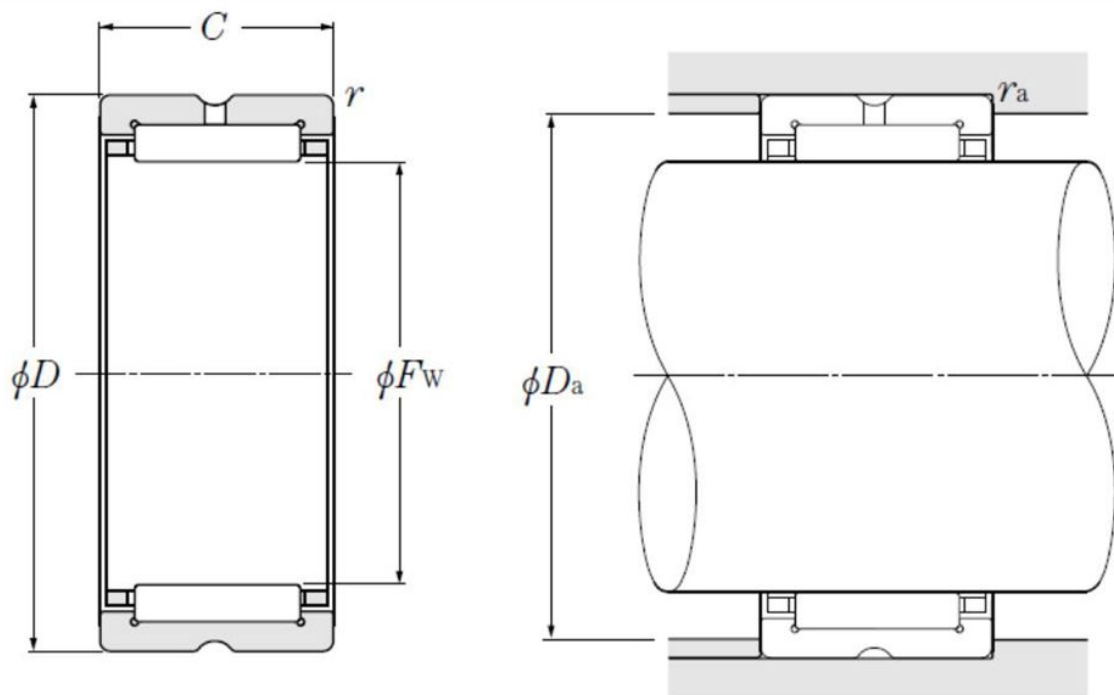

Technische Eigenschaften

Fw	85 mm
D	105 mm
C	30 mm
rs min	1 mm
Dw	6,5 mm
Lw	23 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,49 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	87 kN
C0r	162 kN
Nlim (Fett)	3.100 U/min
Nlim (Öl)	4.700 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,01 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,47 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,53 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	100 mm
ras max	1 mm