

Technisches Datenblatt

RNA0-60X78X20

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

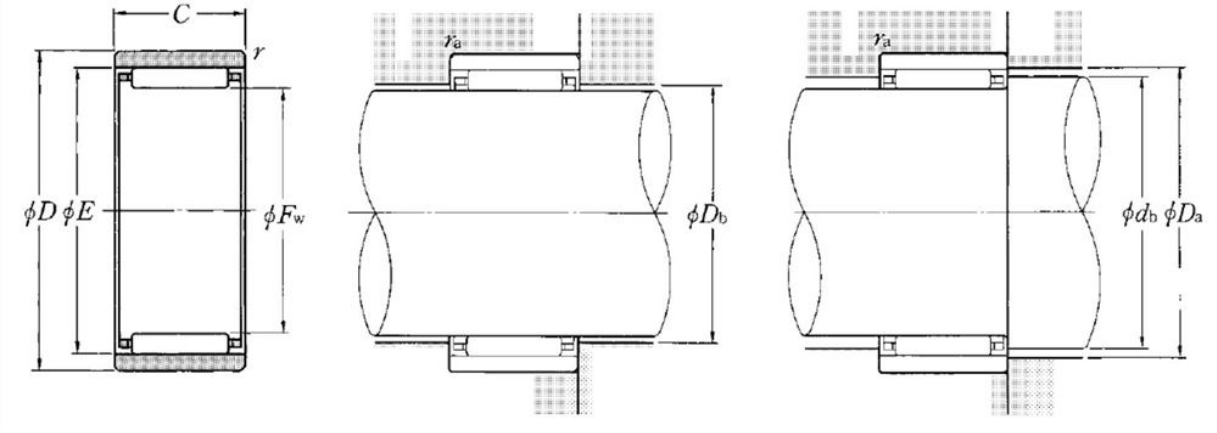

Technische Eigenschaften

Fw	60 mm
D	78 mm
C	20 mm
E	68 mm
rs min	1 mm
Dw	4 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,26 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	40 kN
C0r	75 kN
Nlim (Fett)	4.400 U/min
Nlim (Öl)	6.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

db	67,2 mm
Da max	73 mm
Db	60,8 mm
ras max	1 mm