




Technische Daten

UC315G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

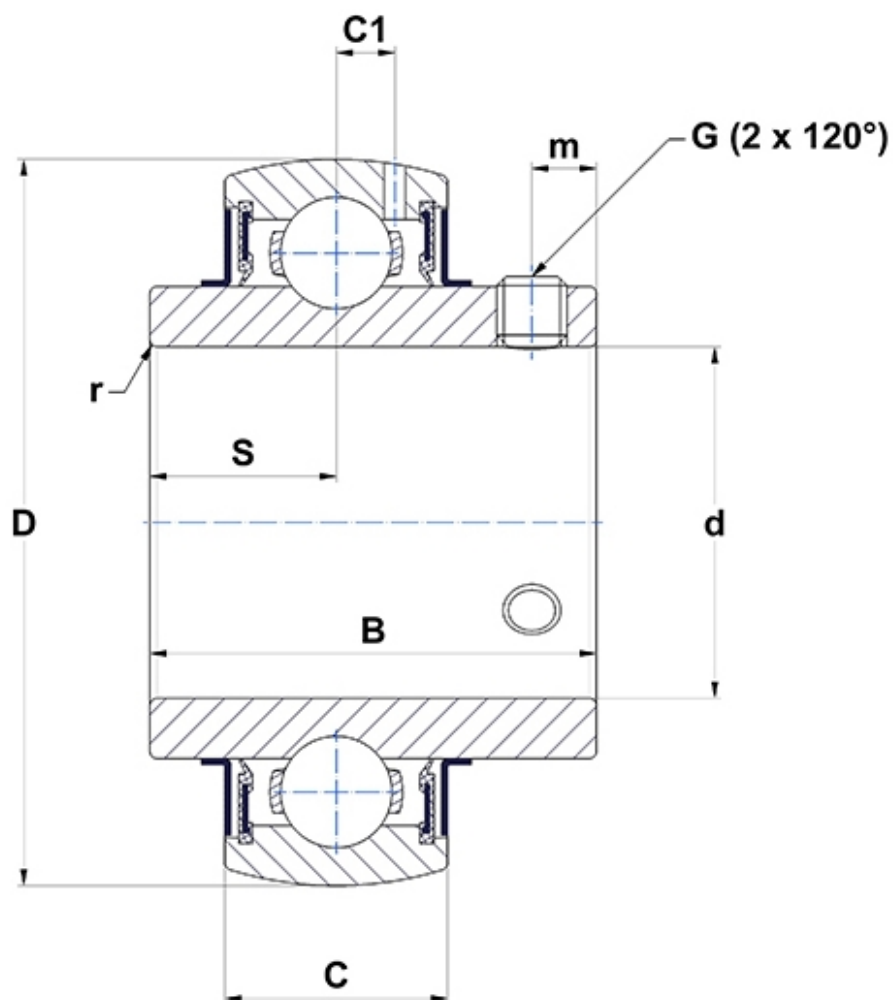

Technische Eigenschaften

B	82 mm
C	42 mm
C1	13,5 mm
d	75 mm
D	160 mm
G	M14x1,5
m	14 mm
r	2,5
S	32 mm
SW	6 mm

Produktleistung

C	113,36 kN
C0	76,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	4,33 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	42 Nm