



Technisches Datenblatt

NUP316U



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges
Stahlblechkäfig

Zylinderrollenlager,

Zerlegbar,

Anzeigen

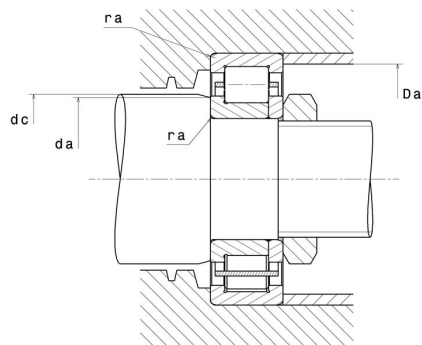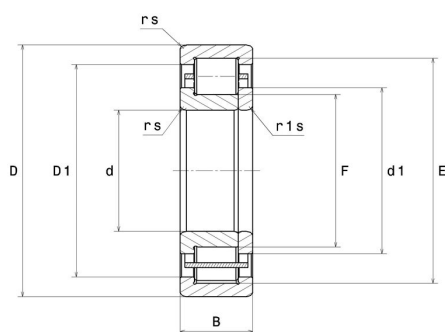

Technische Eigenschaften

d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
E	147 mm
F	103 mm
d1	111,8 mm
rs min	2,1 mm
r1s min	2,1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	4,06 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	190 kN
Statische Tragzahl, C0	207 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	23,6 kN
Nlim (Öl)	4.800 U/min
Nlim (Fett)	4.100 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	91 mm
dc min	114 mm
Da max	159 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = F_r$$

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = F_r$$