

Technisches Datenblatt


K6X9X10T2

Nadelkäfig

Nadellager,
Kunststoffkäfig

Nadelkranz,

Anzeigen

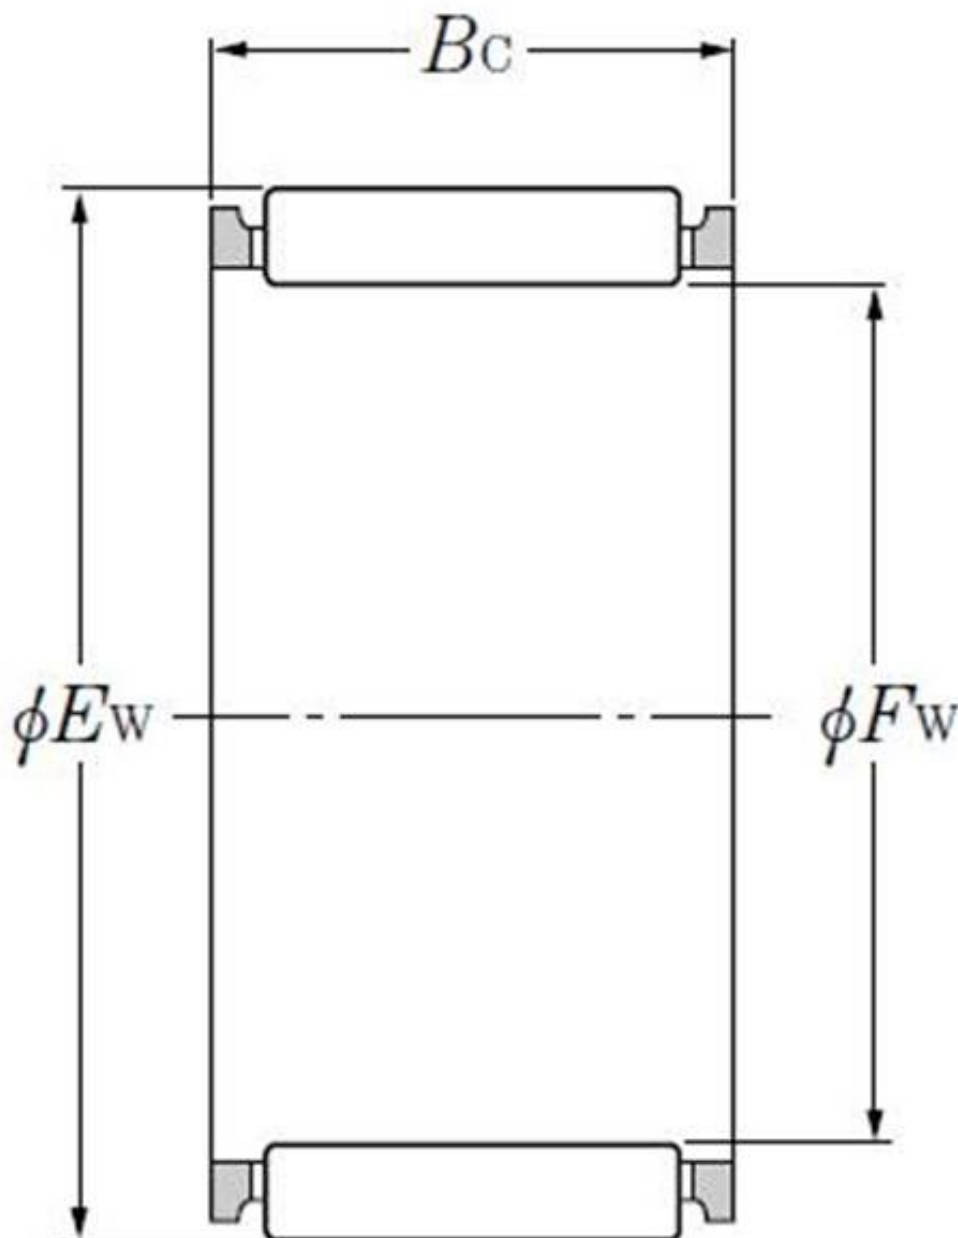

Technische Eigenschaften

Fw	6 mm
Ew	9 mm
Bc	10 mm
Dw	1,5 mm
Lw	7,8 mm
Masse	0,0011 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	3,4 kN
C0r	3,15 kN
Nlim (Fett)	25.000 U/min
Nlim (Öl)	37.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,4 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,8 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,2 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,8 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

b	10 mm
----------	-------