


Technische Daten

UK209G2H

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

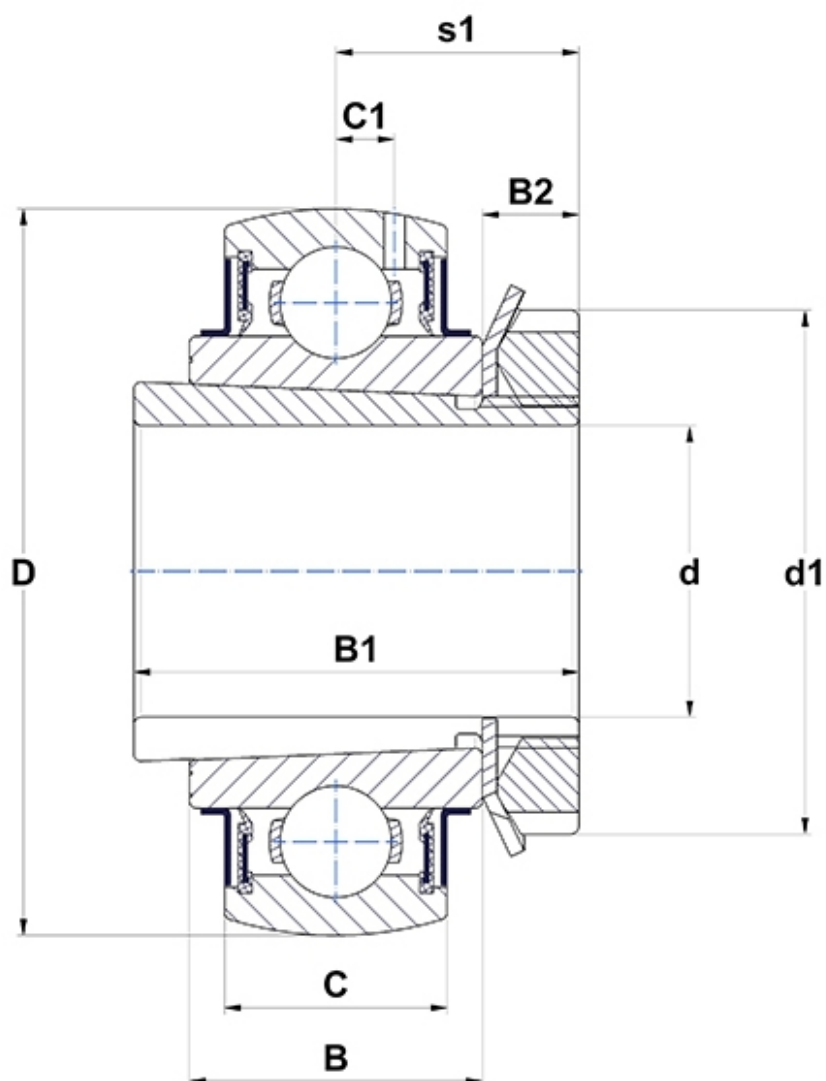

Technische Eigenschaften

B	30 mm
B1	50 mm
B2	11 mm
C	22 mm
C1	6,8 mm
d	40 mm
d1	65 mm
D	85 mm

Produktleistung

C	31,85 kN
C0	20,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,81 kg
----------------	---------