


Technisches Datenblatt

RNA4907R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

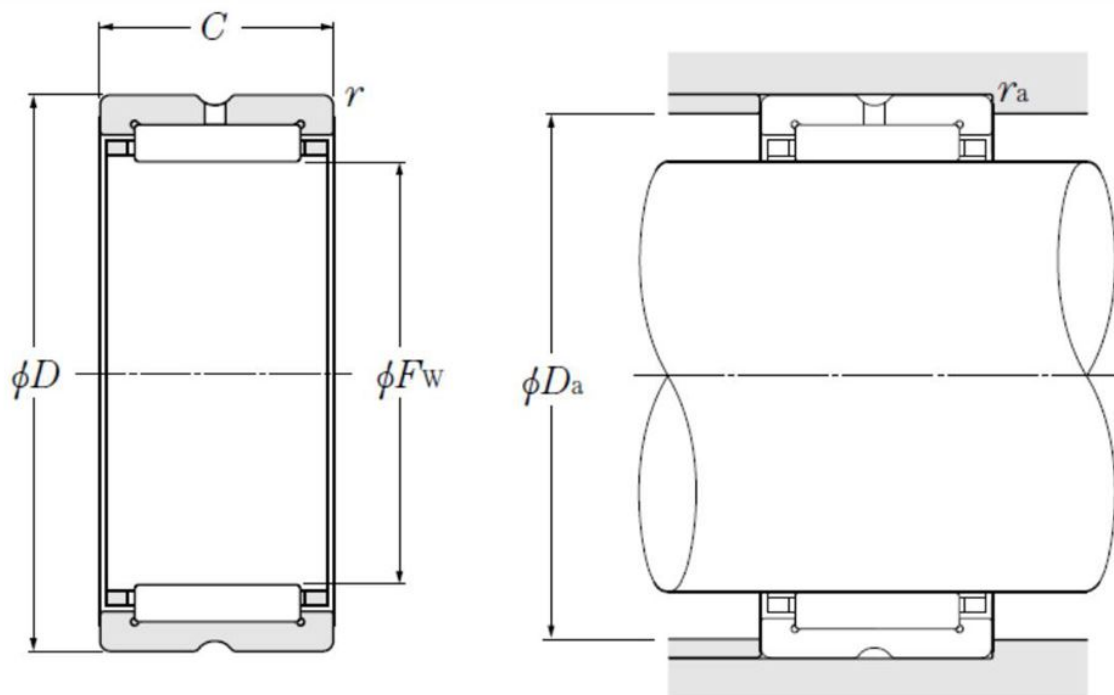

Technische Eigenschaften

Fw	42 mm
D	55 mm
C	20 mm
rs min	0,6 mm
Dw	4 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,11 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	32 kN
C0r	50 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	9.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	11,41 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,04 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,96 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	51 mm
ras max	0,6 mm