


Technische Daten

UKT207HCO

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

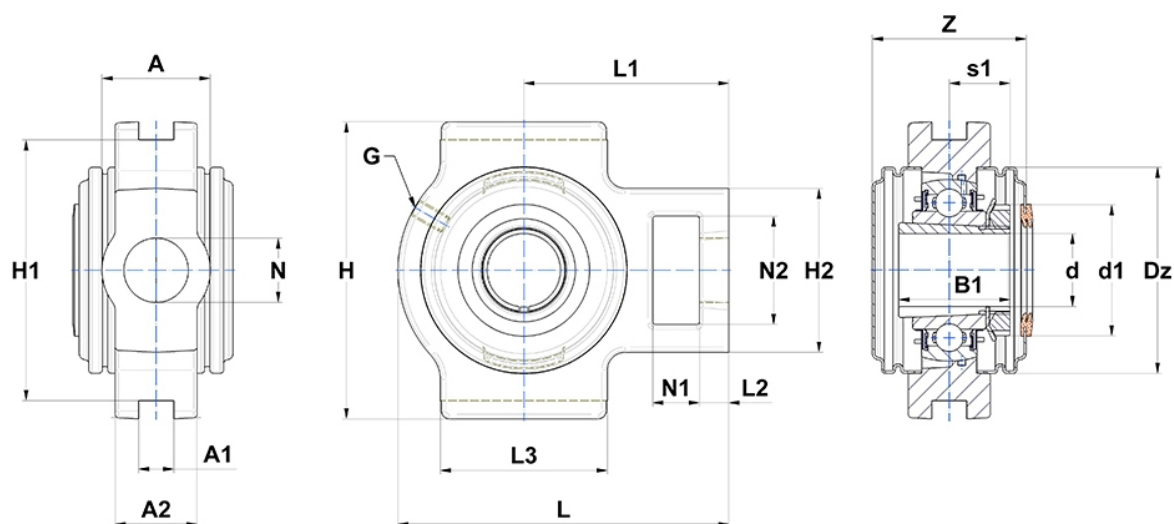

Technische Eigenschaften

A	37 mm
A1	12 mm
A2	30 mm
B	27 mm
A5	22,5 mm
B1	43 mm
d	30 mm
d1	52 mm
Dz	80 mm
G	M6x1
H	102 mm
H1	89 mm
H2	64 mm
H	102 mm
L	129 mm
L1	78 mm
L2	13 mm
L3	64 mm
N	22mm
N1	16 mm
N2	37 mm
s1	22,5 mm
Z	59,1 mm

Produktleistung

C	25,7 kN
C0	15,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,69 kg
Spannhülse Referenz	H2307
Bezeichnung des Gehäuses	T207N-
Bezeichnung des Lagers	UK207G2H
Bezeichnung der offenen Kappe	SCO207-30