



Technisches Datenblatt

81213T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

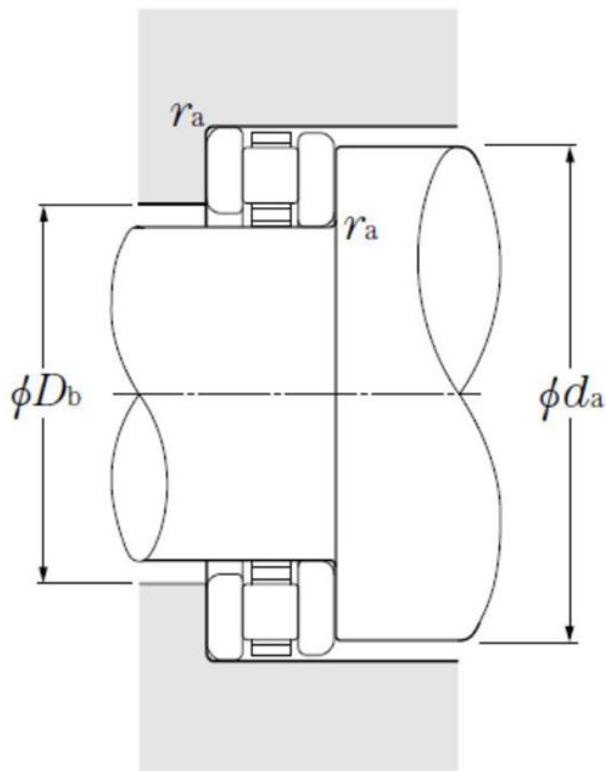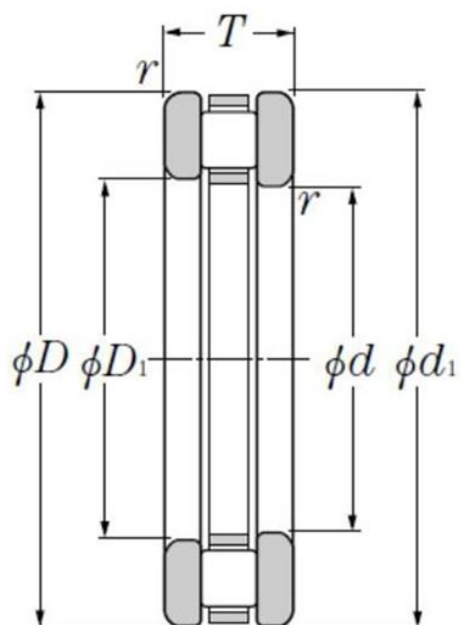

Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	100 mm
d1	100 mm
D1	67 mm
T	27 mm
Dc1	65 mm
Dc	100 mm
Dw	11 mm
Lw	11 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81213T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81213
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81213
Ea	93,3 mm
Eb	69,9 mm
Masse	0,78 kg
Poids cage à rouleaux	0,22 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,28 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,28 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	130 kN
C0a	385 kN
Nlim (Fett)	730 U/min
Nlim (Öl)	2.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,42 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	93 mm
Db max	71 mm
ras max	1 mm