




Technische Daten

UK307G2

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Anzeigen

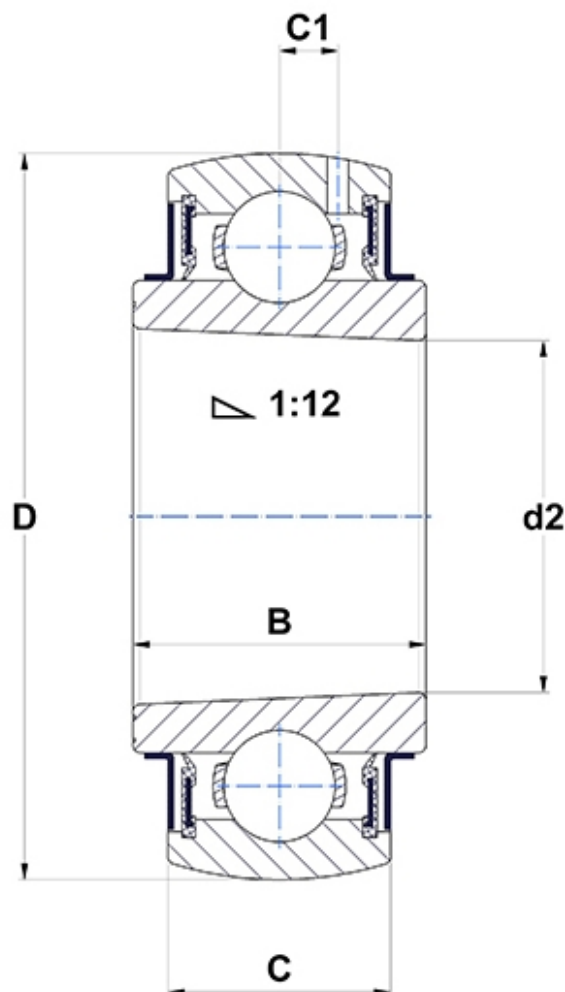

Technische Eigenschaften

B	33 mm
C	25 mm
C1	7,2 mm
d2	35 mm
D	80 mm

Produktleistung	
C	33,5 kN
C0	19,2 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,75 kg