

Schubstangenspanner mit Konsole

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und passiviert.

Schubstange, Führungskörper und Andruckschraube phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.

Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.

Zubehör:

K0100

K0101


K0102

K0103

K0106

Schubstangenspanner mit Konsole

Zeichnungen

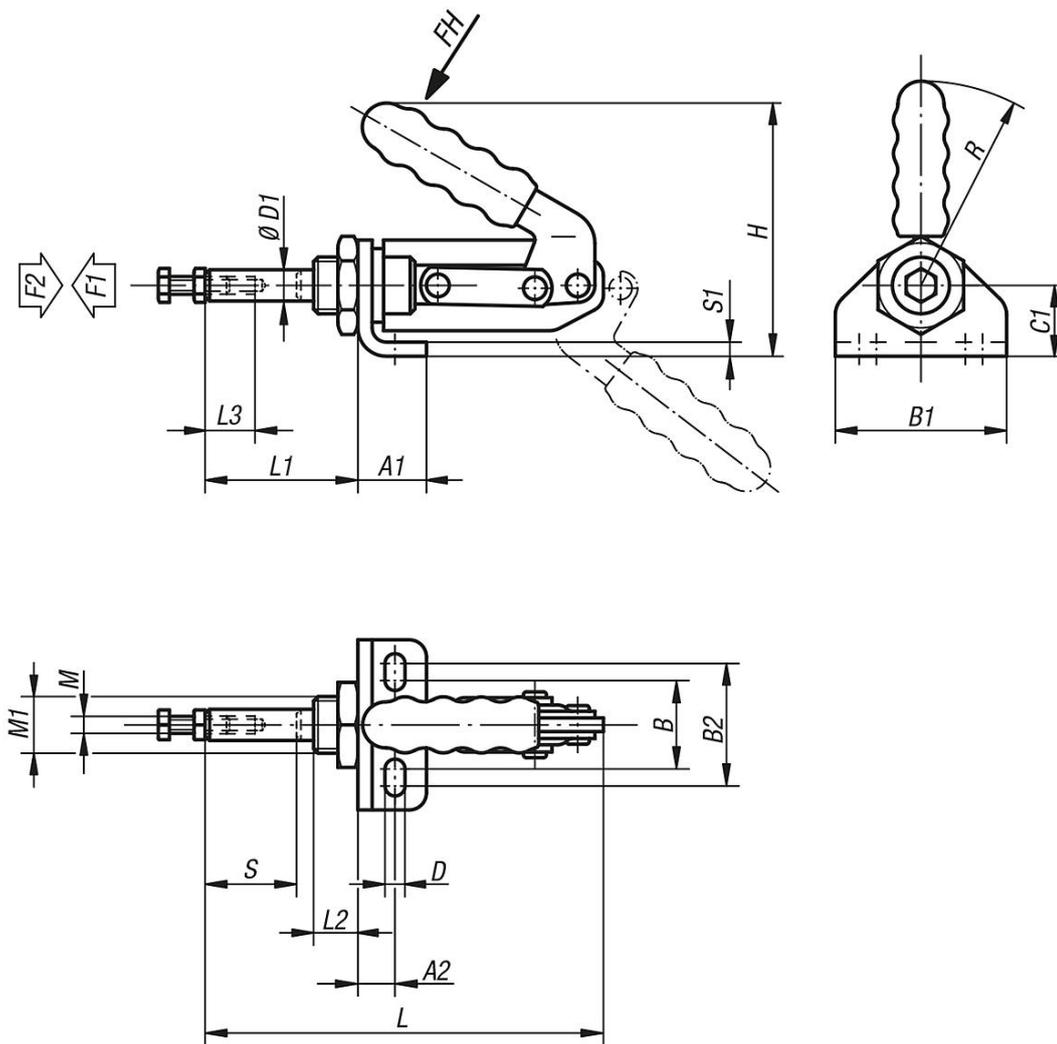

Artikelübersicht

Schubstangenspanner mit Konsole

| Bestellnummer | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH N | Haltekraft F2 N | Spannkraft F1 N | passender Kunststoffgriff |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| K0084.0250 | 190° | 170 | 2500 | 1500 | K0100.23 |
| K0084.0450 | 185° | 180 | 4000 | 2000 | K0100.30 |

| Bestellnummer | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | R | S1 | Hub S |
|---------------|----|----|----|------|----|----|-----|------|-----|-----|------|----|----|--------|---------|----|----|----------|
| K0084.0250 | 23 | 13 | 30 | 57,5 | 42 | 25 | 6,5 | 11,1 | 85 | 136 | 52,5 | 14 | 12 | M6x25 | M20x1,5 | 60 | 4 | 32 |
| K0084.0450 | 30 | 18 | 30 | 64 | 45 | 30 | 8,5 | 16 | 120 | 173 | 60 | 17 | 20 | M10x50 | M24x1,5 | 90 | 5 | 38 |